

業務委託設計書

設計	検算	検算	照合	課長補佐	課長
----	----	----	----	------	----

第	号								
令和	7 年度	一般 一般会計	款 土 木 費	項 道路橋りよう 費	目 道路橋りよう総務 費	所属 中区維持管理課	設計 6.12	提出 7.2	業務委託 請 負 一般入札
委託金額 金		業務名称 円 中区内平和大通りほか2か所花き取替その他業務			履行場所 中区富士見町ほか		委託期間 日間 契約締結の日から令和8年3月31日まで		
<p>施行理由</p> <p>本業務は、平和大通りほか2か所の花壇の花き取替及び維持管理を行うものである。</p>									
<p>設計概要</p> <p style="margin-left: 40px;">花き取替その他</p> <ul style="list-style-type: none"> 舟入交差点、三川町交差点 1式 富士見町交差点 1式 白神社交差点 1式 緑地帯花壇 1式 八丁堀交差点 1式 万代橋橋詰 1式 緑地帯バラ園 1式 									

第 5 号		八丁堀交差点				明 細 表	
内 訳							
工 種・名 称	種 別	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	適 要
サフィニア	3号	12株/m ²	株	682.000			
サルビア・ファリナセア	3号	25株/m ²	株	710.000			
ペゴニア・センパフローレンス	3号	30株/m ²	株	852.000			
ハボタン(チリメン)	4号 株張20cm	25株/m ²	株	1,420.000			
クリサンセマム・ノースポール	3号	25株/m ²	株	710.000			
プリムラ・ポリアンサ	3号	30株/m ²	株	852.000			
植付工			株	5,226.000			第 1 号代価表参照
土壌改良材混合		56.8m ² × 1回	m ²	56.800			第 2 号代価表参照
肥料混合		56.8m ² × 3回	m ²	170.400			第 3 号代価表参照
抜き取り撤去		56.8m ² × 4回	m ²	227.200			第 4 号代価表参照
除草	除草、花がら・古葉撤去含む	56.8m ² × 12回	m ²	681.600			第 5 号代価表参照
施肥		56.8m ² × 7回	m ²	397.600			第 6 号代価表参照
かん水	屋根なし	16.8m ² × 30回	m ²	504.000			第 7 号代価表参照
かん水	屋根あり	40.0m ² × 81回	m ²	3,240.000			第 7 号代価表参照
計							

第 6 号		万代橋橋詰				明 細 表	
内 訳							
工 種・名 称	種 別	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	適 要
ジニア・リネアリス	3号	25株/m ²	株	1,500.000			
インパチエンス	3号	30株/m ²	株	1,800.000			
ビオラ	3号	36株/m ²	株	2,160.000			
植付工			株	5,460.000			第 1 号代価表参照
土壌改良材混合		60.0m ² × 1回	m ²	60.000			第 2 号代価表参照
肥料混合		60.0m ² × 2回	m ²	120.000			第 3 号代価表参照
抜き取り撤去		60.0m ² × 3回	m ²	180.000			第 4 号代価表参照
除草	除草、花がら・古葉撤去含む	60.0m ² × 12回	m ²	720.000			第 5 号代価表参照
施肥		60.0m ² × 5回	m ²	300.000			第 6 号代価表参照
かん水		60.0m ² × 30回	m ²	1,800.000			第 7 号代価表参照
計							

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和7年1月改訂（平成23年1月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、中区内平和大通りほか2か所花き取替その他業務（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 本業務の実施場所は、別紙位置図のとおりとする。
- 3 作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。
- 4 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された作業実施時期に基づき契約後に作成・提出する実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に添付すること。

ただし、開花状況や天候、現場等の条件により柔軟に対処することとし、除草・かん水・病虫害駆除等の維持管理作業については、工程表にとらわれることなく必要に応じて作業を行い、年間を通して良好な状況に保つこと。なお、作業回数については、年間の合計回数にて調整を計ることとし、各作業の開始・完了時期の変更が生じる場合は、発注者と受注者で協議の上、実施計画書を変更するものとする。
- 5 花き取替
 - (1) 花き類の配色については、必ず発注者と協議のうえ決定すること。
 - (2) 晩期前の取替えは、絶対に行わないこと。
 - (3) 花きの取替え作業は、必ず1日で終了するように計画的に行うこと。
 - (4) 取替えの花き類は、開花したもの又は開花寸前のものを使用し、植付け後に枯損の恐れがある場合は、適時かん水作業を行うこと。
 - (5) 除草は手で雑草を抜き取り、速やかに除去すること。又、花がらなどの除去も同時に行うこと。
 - (6) 除草作業や花きの取替作業により、除去した草や花がら等の処分については、広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。なお、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。
 - (7) 花き植え替え時には、スポンサー看板も清掃すること。
- 6 バラ園
 - (1) せん定
 - ア 夏季せん定は、込みすぎた枝や細い不要枝の枝抜きと徒長枝を中心とした切り詰めせん定を行う。
 - イ 冬季せん定は、強めの切り詰めせん定を行い、古い枝は新しく出たシュートと更新してやる。なお、枝を切る場合は必ず外芽が残るように行うこと。
 - (2) 花がら切除

既にしぼんでしまった花は、その都度花首で切り取る。また、その時に蕾の多くついているものは、摘蕾して蕾の数を少なくすること。

(3) 施肥

ア 基肥（油粕）

1本につき直径20cm 深さ20cm程度の穴を3か所掘り、その中に肥料を施した後に埋め戻すこと。

イ 追肥（有機化成）

土壌に肥料を撒いた後にレーキ等を用いて土壌と混合すること。

(4) 敷きわら

株元にむらなく敷き、風等で飛ばされないよう少量の土で押さえること。

(5) 除草

除草は手抜きによるものとし、施行対象区域の雑草などを除去するとともに、ゴミ等も除去すること。

7 安全管理等

(1) 業務中は、作業状況を十分把握し、歩行者等の迷惑にならないよう作業を行い、全ての作業においてバリケード等の安全施設を設置し、現場の安全管理を徹底すること。

(2) 業務中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。又、看板は出来るだけ、歩行者等から見やすい位置に配置すること。

8 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者(造園工事に限る。)を現場責任者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)として配置すること。

9 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者の会社名を表示すること。

10 早朝・夜間（8時から17時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。

ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。

11 報告事項

(1) 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。

(2) 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後14日以内（閉庁日含む。）に、所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとする。

① 業務名 ② 作業日 ③ 天候 ④ 就労人数 ⑤ 現場責任者

12 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

中区内平和大通りほか2か所花き取替その他業務 作業実施時期 (1/2)

場 所	工 種	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
舟入交差点 三川町交差点 花壇No. 9、10、11、12、 33、34、35、36	花き取替	3		①				⑥ ⑦			⑫				
	土壌改良材混合	1		○											
	肥料混合	2						○				○			
	抜き取り撤去	3		○				○			○				
	除草・花がらつみ	12		○	○	○	○	○	○	○	○				○
	施肥	5	○		○					○		○			○
	かん水	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士見町交差点 花壇No. 37、38	花き取替	3		①				⑤ ⑧			⑫ ⑬				
	土壌改良材混合	1		○											
	肥料混合	2						○				○			
	抜き取り撤去	3		○				○			○				
	除草・花がらつみ	12		○	○	○	○	○	○	○	○				○
	施肥	5	○		○					○		○			○
	かん水	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
白神社交差点 花壇No. 25、26、27、28	花き取替	3		③ ④				⑤ ⑥			⑪ ⑫				
	土壌改良材混合	1		○											
	肥料混合	2						○				○			
	抜き取り撤去	3		○				○			○				
	除草・花がらつみ	12		○	○	○	○	○	○	○	○				○
	施肥	7	○		○		○	○			○				○
	かん水	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
緑地帯花壇 花壇No. 23、24	花き取替	3		④				⑥ ⑧			⑩ ⑬				
	土壌改良材混合	1		○											
	肥料混合	2						○				○			
	抜き取り撤去	3		○				○			○				
	除草・花がらつみ	12		○	○	○	○	○	○	○	○				○
	施肥	7	○		○		○	○			○				○
	かん水	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

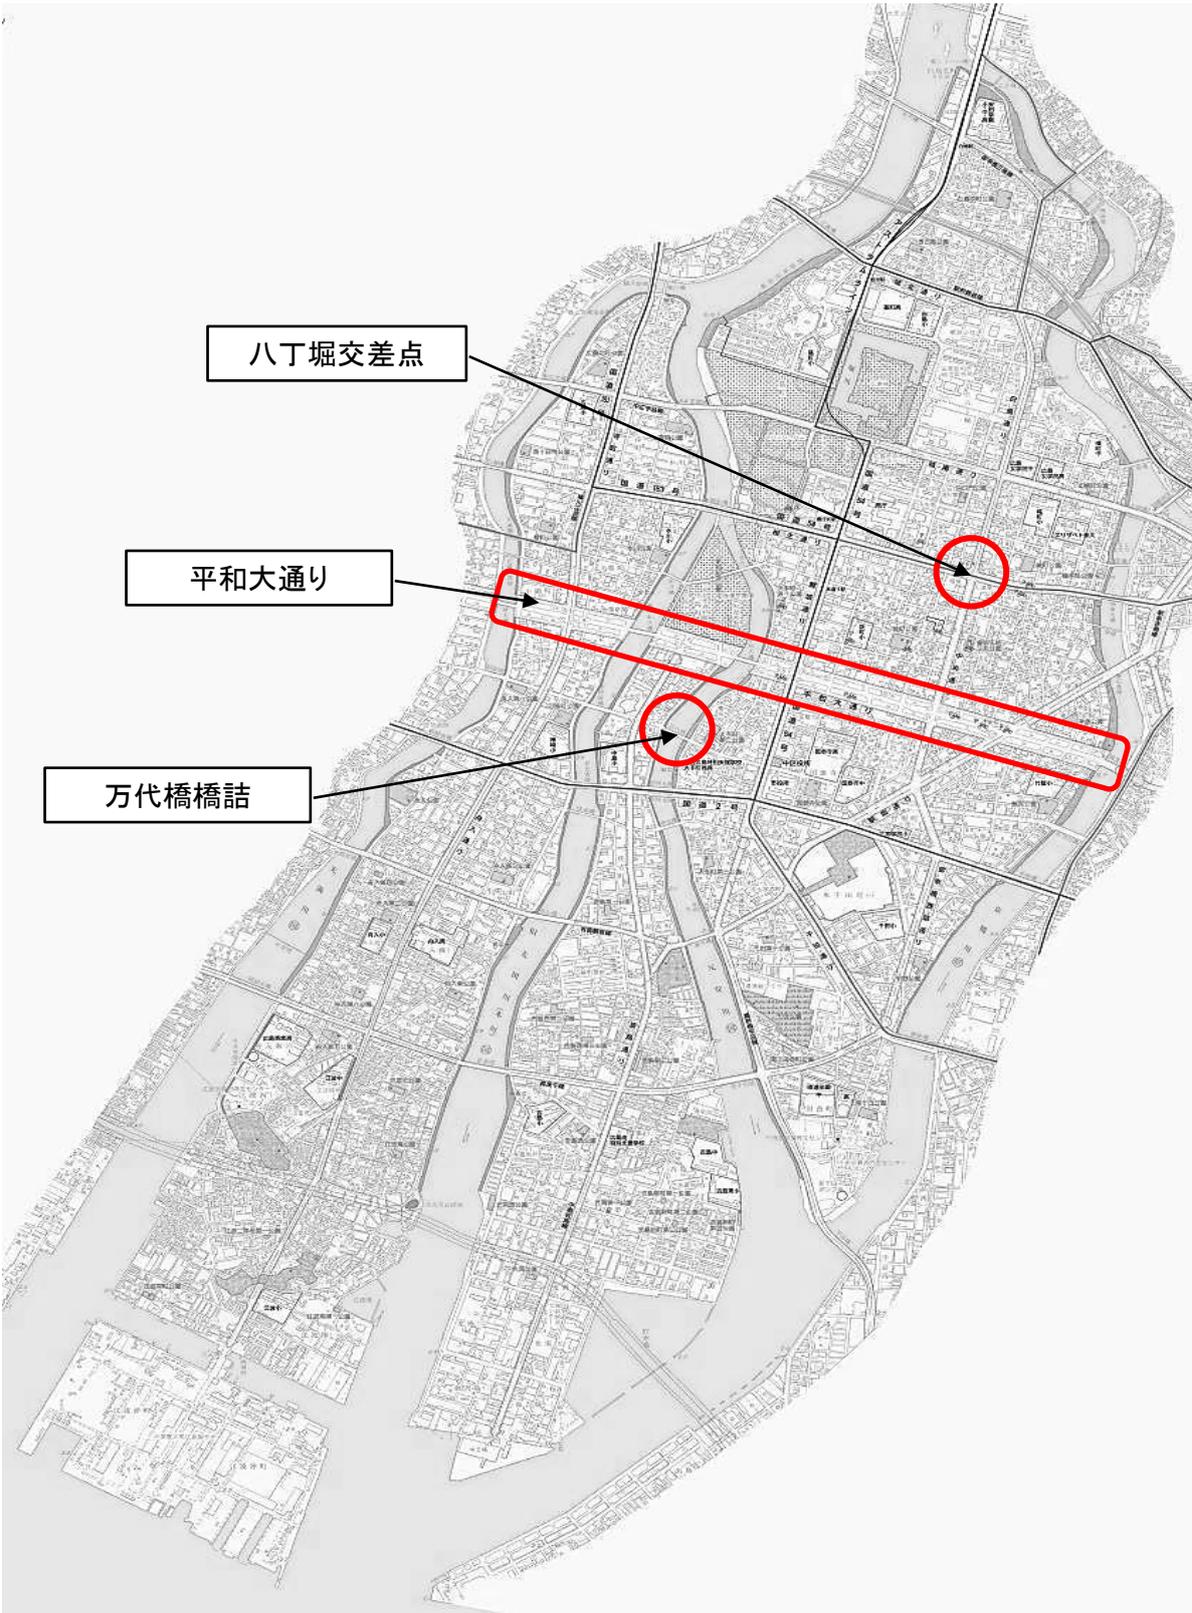
①ポーチュラカ ②ジニア・リネアリス ③アングロニア ④サフィニア ⑤ベゴニア・センパフローレンス ⑥サルビア・ファリナセア ⑦インパチェンス ⑧フレンチマリーゴールド
⑨ハボタン ⑩パンジー ⑪クリサンセマム・ノースポール ⑫ビオラ ⑬プリムラ・マラコイデス ⑭プリムラ・ポリアンサ

中区内平和大通りほか2か所花き取替その他業務 作業実施時期 (2/2)


場 所	工 種	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
八丁堀交差点	花き取替	4		④				⑤ ⑥			⑨		⑪ ⑭		
	土壌改良材混合	1		○									○		
	肥料混合	3						○			○		○		
	抜き取り撤去	4		○				○			○		○		
	除草・花がらつみ	12	○		○	○	○	○	○	○	○				○
	施肥	7	○		○	○	○			○		○			○
	かん水	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	かん水(屋根あり)	81	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
万代橋橋詰	花き取替	3		②				⑦			⑫				
	土壌改良材混合	1		○											
	肥料混合	2						○			○				
	抜き取り撤去	3		○				○			○				
	除草・花がらつみ	12	○		○	○	○	○	○	○	○				○
	施肥	5	○		○				○		○				○
	かん水	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バラ園	夏季せん定	1					○								
	冬季せん定	1											○		
	花がら等切除	8	○	○	○	○	○		○	○	○				
	病虫害駆除1	2				○				○					
	病虫害駆除2	1												○	
	病虫害駆除3	7		○	○		○	○	○	○	○				
	病虫害駆除4	3		○			○		○						
	施肥(油粕)	2			○							○			
	施肥(有機化成)	6		○	○		○		○				○		
	敷きわら	1											○		
	除草	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	かん水	16				○	○	○	○	○					

①ポーチュラカ ②ジニア・リネアリス ③アングロニア ④サフィニア ⑤ベゴニア・センパフローレンス ⑥サルビア・ファリナセア ⑦インパチェンス ⑧フレンチマリーゴールド
 ⑨ハボタン ⑩パンジー ⑪クリサンセマム・ノースポール ⑫ビオラ ⑬プリムラ・マラコイデス ⑭プリムラ・ポリアンサ

位 置 図









平和大通り 花壇・バラ園位置図

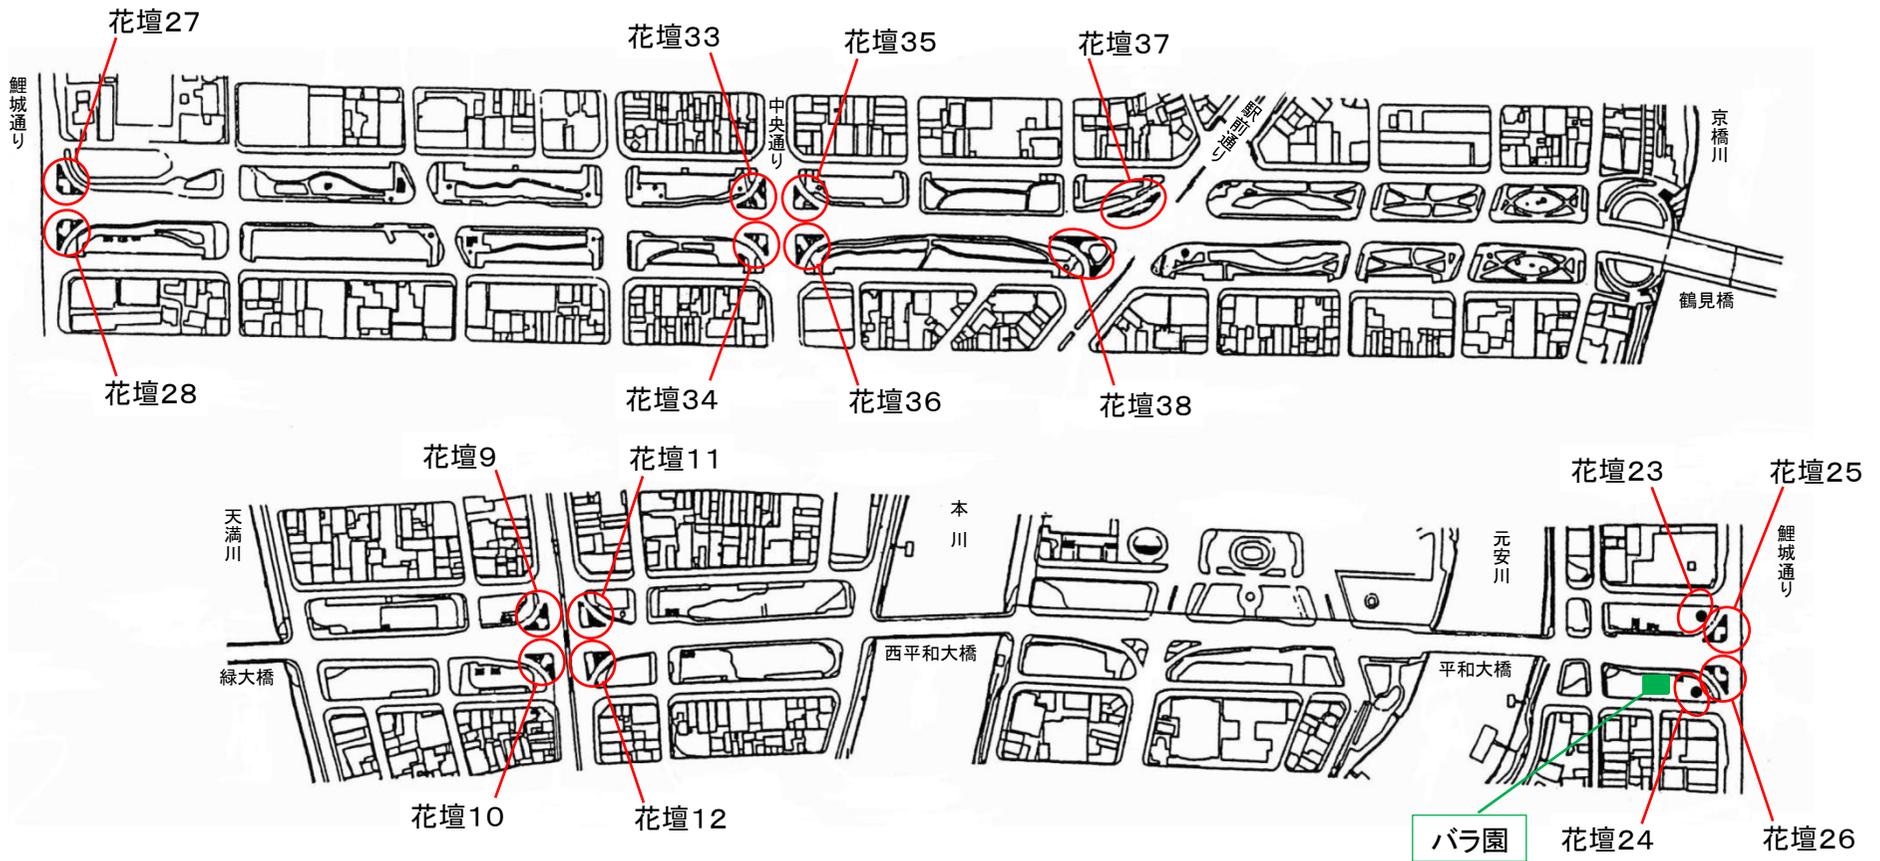

	1	2	3
	(舟入交差点)		
花壇			
9	<p>ポーチュラカ 26.3㎡</p> <p>① 11.2㎡ ② 15.1㎡</p>	<p>インパチェンス 14.8㎡</p> <p>サルビア・ファリナセア 11.5㎡</p> <p>① 7.5㎡ ② 4.0㎡</p>	<p>ピオラ 26.3㎡</p> <p>ピオラ 25.9㎡</p>
10	<p>ポーチュラカ 40.0㎡</p> <p>① 19.4㎡ ② 20.6㎡</p>	<p>インパチェンス 22.0㎡</p> <p>サルビア・ファリナセア 18.0㎡</p> <p>① 9.0㎡ ② 9.0㎡</p>	<p>ピオラ 40.0㎡</p> <p>ピオラ 38.2㎡</p>
11	<p>ポーチュラカ (白・黄・桃・オレンジ 混植) 130.4㎡</p> <p>① 25.9㎡ ② 38.2㎡</p>	<p>サルビア・ファリナセア (紫) 62.7㎡</p> <p>① 18.0㎡ ② 17.5㎡</p>	<p>ピオラ (紫×黄・淡黄・淡紫・水色 混植) 130.4㎡</p> <p>① 40.0㎡ ② 38.2㎡</p>
12			
	(三川町交差点)		
花壇			
33	<p>ポーチュラカ 56.7㎡</p> <p>① 32.3㎡ ② 24.4㎡</p>	<p>インパチェンス 32.7㎡</p> <p>サルビア・ファリナセア 24.0㎡</p> <p>① 12.0㎡ ② 12.0㎡</p>	<p>ピオラ 56.7㎡</p> <p>ピオラ 38.7㎡</p>
34	<p>ポーチュラカ 28.8㎡</p> <p>① 18.5㎡ ② 10.3㎡</p>	<p>サルビア・ファリナセア 13.0㎡</p> <p>インパチェンス 15.8㎡</p> <p>① 9.0㎡ ② 4.0㎡</p>	<p>ピオラ 28.8㎡</p> <p>ピオラ 65.4㎡</p>
35	<p>ポーチュラカ (白・黄・桃・オレンジ 混植) 189.6㎡</p> <p>① 18.5㎡ ② 20.2㎡</p>	<p>サルビア・ファリナセア (紫) 83.5㎡</p> <p>① 15.8㎡ ② 35.4㎡</p>	<p>ピオラ (紫×黄・淡黄・淡紫・水色 混植) 189.6㎡</p> <p>① 28.8㎡ ② 65.4㎡</p>
36			

	1	2	3
花壇 37 ① 9.9㎡ ② 11.7㎡ ③ 4.9㎡	(富士見町交差点) ポーチュラカ 26.5㎡ (白・黄・桃・オレンジ 混植) 	フレンチマリーゴールド 26.5㎡ (黄・橙・濃橙 混植) 	ビオラ 26.5㎡ (紫×白・青×黄・淡黄・水色 混植)
花壇 38 ① 46.3㎡ ② 16.7㎡	(富士見町交差点) ポーチュラカ 63.0㎡ (白・黄・桃・オレンジ 混植) 	フレンチマリーゴールド 63.0㎡ (黄・橙・濃橙 混植) 	ビオラ 63.0㎡ (紫×白・青×黄・淡黄・水色 混植)
花壇 38 ③ 42.0㎡	(富士見町交差点) ※ハナミズキの株元を除く ポーチュラカ 42.0㎡ (白・黄・桃・オレンジ 混植) 	ベゴニア・センパフローレンス 42.0㎡ (白・ピンク・赤 混植) 	プリムラ・マラコイデス 42.0㎡ (白・淡桃・桃 混植)


	1	2	3
花壇 23 15.2㎡	(緑地帯花壇) サフィニア(白・淡桃 混植) 9.0㎡  サフィニア(紫・淡紫 混色) 6.2㎡	フレンチマリーゴールド(黄・橙・濃橙 混植) 9.0㎡  サルビア・ファリナセア(紫) 6.2㎡	パンジー(淡黄・黄・オレンジ 混植) 9.0㎡  プリムラ・マラコイデス 6.2㎡ (白・淡桃・桃 混植)
花壇 24 15.2㎡	サフィニア(白・淡桃 混植) 9.0㎡  サフィニア(紫・淡紫 混色) 6.2㎡	フレンチマリーゴールド(黄・橙・濃橙 混植) 9.0㎡  サルビア・ファリナセア(紫) 6.2㎡	パンジー(淡黄・黄・オレンジ 混植) 9.0㎡  プリムラ・マラコイデス 6.2㎡ (白・淡桃・桃 混植)

花壇


- ① 6.8㎡
- ② 10.0㎡
- ③ 24.0㎡
- ④ 16.0㎡

1

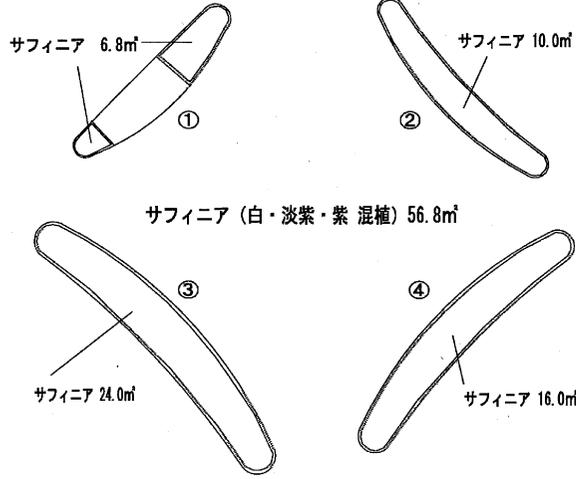
(八丁堀交差点)




2






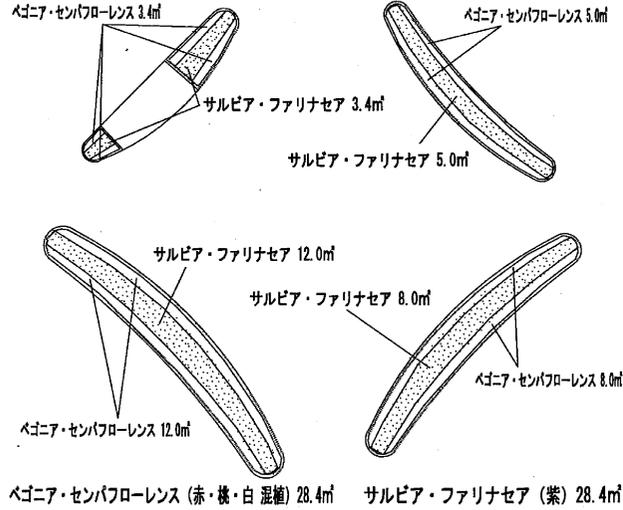


3

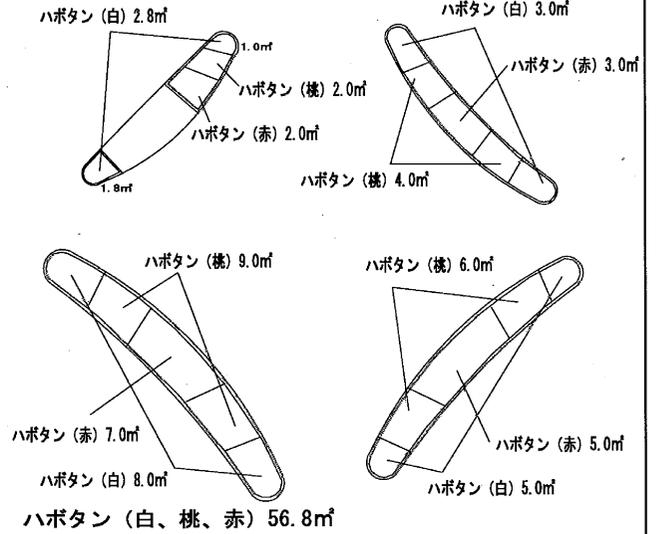

4

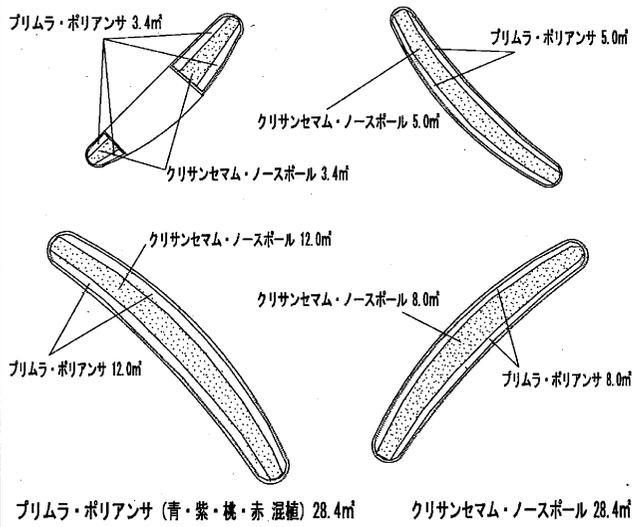

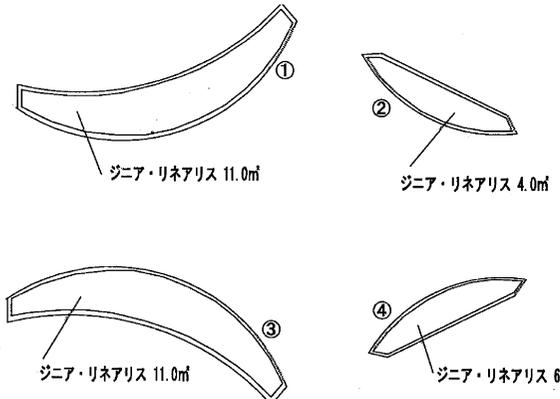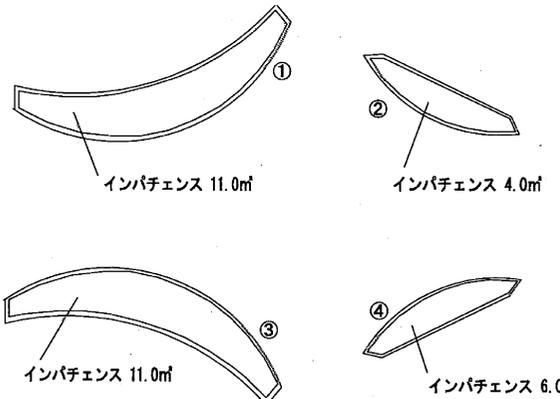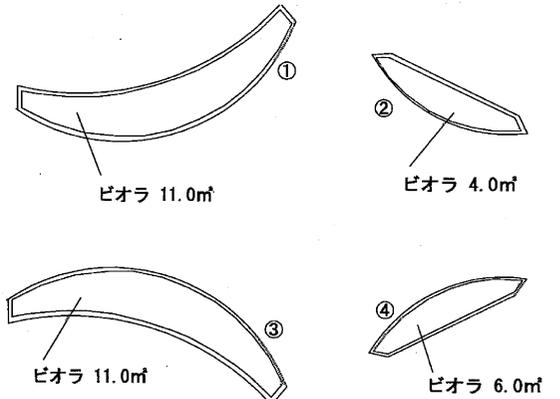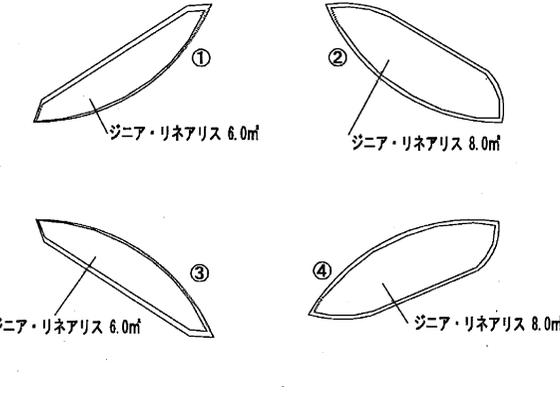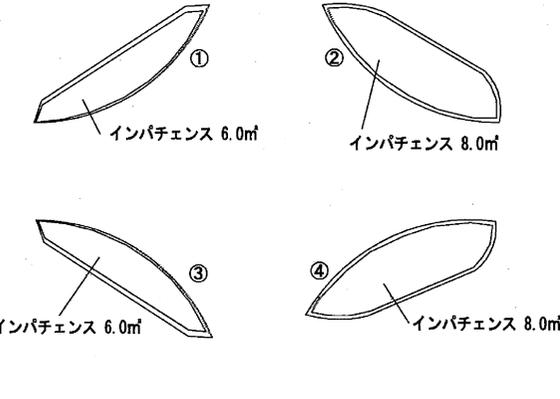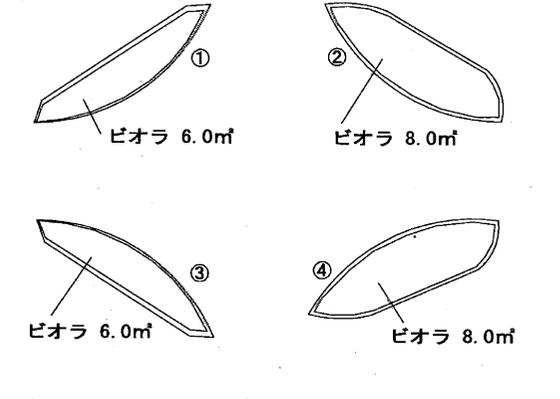	1	2	3
花壇 ① 11.0㎡ ② 4.0㎡ ③ 11.0㎡ ④ 6.0㎡	(万代橋 東詰)  <p>① ジニア・リネアリス 11.0㎡</p> <p>② ジニア・リネアリス 4.0㎡</p> <p>③ ジニア・リネアリス 11.0㎡</p> <p>④ ジニア・リネアリス 6.0㎡</p> <p>ジニア・リネアリス (白・黄・オレンジ 混植) 32.0㎡</p>	 <p>① インパチェンス 11.0㎡</p> <p>② インパチェンス 4.0㎡</p> <p>③ インパチェンス 11.0㎡</p> <p>④ インパチェンス 6.0㎡</p> <p>インパチェンス (橙・淡桃・桃・白 混植) 32.0㎡</p>	 <p>① ビオラ 11.0㎡</p> <p>② ビオラ 4.0㎡</p> <p>③ ビオラ 11.0㎡</p> <p>④ ビオラ 6.0㎡</p> <p>ビオラ (紫×白・青×黄・淡黄・水色 混植) 32.0㎡</p>
	(万代橋 西詰)  <p>① ジニア・リネアリス 6.0㎡</p> <p>② ジニア・リネアリス 8.0㎡</p> <p>③ ジニア・リネアリス 6.0㎡</p> <p>④ ジニア・リネアリス 8.0㎡</p> <p>ジニア・リネアリス (白・黄・オレンジ 混植) 28.0㎡</p>	 <p>① インパチェンス 6.0㎡</p> <p>② インパチェンス 8.0㎡</p> <p>③ インパチェンス 6.0㎡</p> <p>④ インパチェンス 8.0㎡</p> <p>インパチェンス (橙・淡桃・桃・白 混植) 28.0㎡</p>	 <p>① ビオラ 6.0㎡</p> <p>② ビオラ 8.0㎡</p> <p>③ ビオラ 6.0㎡</p> <p>④ ビオラ 8.0㎡</p> <p>ビオラ (紫×白・青×黄・淡黄・水色 混植) 28.0㎡</p>