

# 業務委託設計書

設計	検算	検算	照合	課長補佐	課長
----	----	----	----	------	----

第	号								
令和	8	一般 一般会計	款 土木	項 道路橋りょう 公園墓園	目 道路橋りょう総務 公園墓園維持	所属 中区維持管理課	設計 8.2	提出 8.2	業務委託 請負 一般入札 随意契約
委託金額 金		業務名称 円 中区内平和大通り樹木その他保守管理業務			履行場所 中区内中島町ほか		委託期間 日間 契約締結の日から令和8年12月18日まで		
<p>施行理由</p> <p>本業務は、中区内の平和大通りにおいて樹木その他の適正な状態の維持を図り、良好な景観を保つため保守管理を行うものである。</p>									
設計概要					<p style="text-align: center;">緑地帯保守管理（南A） 1式</p> <p style="text-align: center;">緑地帯保守管理（南A以外） 1式</p> <p style="text-align: center;">路側帯保守管理 1式</p>				

委託金額 金	円	業務委託名 中区内平和大通り樹木その他保守管理業務
-----------	---	------------------------------

(甲) 内 訳

工 種 ・ 名 称	種 別	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	適 要
緑地帯保守管理(南A)			式	1.000			第 1 号明細表参照
緑地帯保守管理(南A以外)			式	1.000			第 2 号明細表参照
路側帯保守管理			式	1.000			第 3 号明細表参照
処分費(緑地帯(南A))			式	1.000			第 4 号明細表参照
処分費(緑地帯(南A以外))			式	1.000			第 5 号明細表参照
処分費(路側帯)			式	1.000			第 6 号明細表参照
交通管理費(緑地帯(南A))			式	1.000			第 7 号明細表参照
交通管理費(緑地帯(南A)以外)			式	1.000			第 8 号明細表参照
直接業務費計							
共通仮設							
共通仮設費							
共通仮設費(率分)			式	1.000			
純業務費計							
現場管理費			式	1.000			
業務原価計							





## 第 2 号

## 緑地帯保守管理(南A以外)

## 明 細 表

内 訳							
工 種・名 称	種 別	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	適 要
樹木 寄植せんだ	中木 かん木A,B,C	1回目	m <sup>2</sup>	9,683.000			市場単価 (寄植せんだ 中木、1000m <sup>2</sup> 以上、供用区間 環境緑地帯)
樹木 寄植せんだ	中木 かん木B,C	2回目	m <sup>2</sup>	3,757.000			1回目の単価の1/3
樹木 寄植せんだ	中木 かん木C	3回目	m <sup>2</sup>	770.000			1回目の単価の1/3
樹木 寄植せんだ	低木 かん木A,B	1回目	m <sup>2</sup>	3,048.000			市場単価 (寄植せんだ 低木、1000m <sup>2</sup> 以上、供用区間 環境緑地帯)
樹木 寄植せんだ	低木 かん木B	2回目	m <sup>2</sup>	2,128.000			1回目の単価の1/3
樹木 中低木せんだ	球型 樹高100cm未満	1回目	本	48.000			市場単価 (球形 樹高100cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
樹木 中低木せんだ	球型 樹高100cm未満	2回目	本	34.000			1回目の単価の1/3
樹木 中低木せんだ	球型 樹高100cm未満	3回目	本	28.000			1回目の単価の1/3
樹木 中木せんだ	球型 樹高100cm以上200cm未満	1回目	本	40.000			市場単価 (球形 樹高100cm以上200cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
樹木 中木せんだ	球型 樹高100cm以上200cm未満	2回目	本	3.000			1回目の単価の1/3
樹木 中低木せんだ	円筒型,独立木 樹高100cm未満	1回目	本	7.000			市場単価 (円筒形 樹高100cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
樹木 中木せんだ	円筒型,独立木 樹高100cm以上200cm未満	1回目	本	123.000			市場単価 (円筒形 樹高100cm以上200cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
樹木 中木せんだ	円筒型,独立木 樹高200cm以上300cm未満	1回目	本	81.000			市場単価 (円筒形 樹高200cm以上300cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
樹木 高木せんだ	円筒型,独立木 樹高300cm以上 夏季(C=30~60cm未満)	1回目	本	22.000			市場単価 (夏季せんだ 幹周30~60cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)















## 仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8 年 1 月改訂（平成 2 3 年 1 月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

# 特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、中区内平和大通り樹木その他保守管理業務（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 本業務の実施区域は、別紙位置図のとおりとする。
- 3 道路使用許可書(写し)並びに作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。
- 4 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された作業実施時期に基づき契約後に作成・提出する実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に添付すること。ただし、天候、地元要望等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更が生じる場合は、発注者と受注者で協議の上、実施計画書を変更するものとする。
- 5 留意事項
  - (1) 高木せん定

設定した目標樹形及びせん定方針が確実に実施されるよう見本せん定を行い、発注者が確認した後、その見本どおりのせん定を行うこと。

ユリノキについては高さ8～9m、枝張3.0～3.5mを仕上がり樹形とし、建築限界や道路標識、街路灯の支障となる枝のせん定を行う。切詰めせん定は極力避け、切返しせん定を行うこと。
  - (2) 処分

せん定枝葉については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議した上で、その結果に従い適正に処分すること。

なお、それぞれ、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。

ア 高木せん定枝葉  
産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。

イ 中低木をせん定した枝葉及び除草作業により刈り取った草  
広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。
  - (3) 除草

樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、地際から手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。
  - (4) その他

せん定又は除草作業中、区域内にゴミ類（カン、ビン、ペットボトルなど）があった場合は、袋詰めにし、車や歩行者の支障にならない場所に集め、発注者へ連絡すること。
- 6 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号

イ又はロに該当する者(造園工事に限る。)を現場責任者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)として配置すること。

- 7 一般社団法人日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士及び職業能力開発促進法による1級又は2級造園技能士の資格を有する者(直接的な雇用関係にあるものに限るが、同一人物である必要はない。)は、せん定作業中常時、作業又は現場において適正なせん定を行うようせん定方法等の指導にあたること。

なお、せん定作業中においては、街路樹剪定士及び造園技能士であることが確認できるような名札等を着用すること。

- 8 交通誘導警備員については、街路樹・植樹帯・緑地帯の全作業時に適正な人員配置を見込んでいるが、交通状況等を十分把握し必要であれば交通誘導警備員の増員等の安全対策を行い、現場の安全管理を徹底すること。

また、交通誘導警備員を配置した場合は、勤務伝票等の写しを提出し、発注者が求める場合は、勤務伝票等の原本を提示すること。

- 9 歩道での作業については、作業状況を十分把握し歩行者等の迷惑にならないよう、必要であれば、バリケードの設置や、交通誘導警備員の増員等を行い、現場の安全管理を徹底すること。

- 10 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、運転者及び歩行者等から見やすい位置に配置すること。

- 11 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者(下請け作業については下請業者)の会社名を表示すること。

- 12 早朝・夜間(8時から17時までの時間帯以外)や休日(官公庁の休日)に作業する場合は、事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。

ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。

### 13 報告事項

- (1) 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。
- (2) 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後14日以内(閉庁日含む。)に、所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとする。

- ① 業務名
- ② 作業日
- ③ 天候
- ④ 就労人数
- ⑤ 現場責任者
- ⑥ 作業日に現場に配置した有資格者
- ⑦ 作業数量

- 14 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

中区内平和大通り樹木その他保守管理業務 作業実施時期

工種	区分		種別	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
緑地帯保守管理	樹木	寄植 中・低木 せん定	かん木A	1	☆	—	—	—	—	※	—	*						☆ 工事の為、北A、南Bは5月下旬まで ※ クチナシ、アジサイ、ササ類のせん定時期を示す。	
			かん木B	2	※	—	—	—	—	—	☆	—	*						※ 工事の為、北A、南Bは5月下旬まで ☆ 工事の為、北A、南Bを除く。
			かん木C	3		—	—	—	—	—	—	—	—	*					
		球型 円筒型 独立木 せん定		1	☆	—	—	—	—	—	※	—	*						☆ 工事の為、北A、南Bは5月下旬まで ※ クチナシ、アジサイ、ササ類のせん定時期を示す。
				2		—	—	—	—	—	—	—	—	*					
				3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	*				
	植込地	抜根除草	かん木A,B,C	6	—	—	—	—	—	—	—	—	*						
	芝生 芝草地	芝草刈	西平和大橋 ～平和大橋	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			その他	6	※	—	☆	☆	—	☆	☆	—	—	—	—	—	—	—	※ FF準備の為、平和大橋より東側の緑地帯作業は4月中旬のみ ☆ 工事の為、北A、南Bを除く。
	路側帯保守管理	街路樹 植樹帯	冬季せん定		1														
寄植中木 せん定			かん木A	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
地被類剪定			ヘデラ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
抜根除草			植樹樹、かん木A,B	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

\* イベント実施の為、平和大橋～田中町交差点の緑地帯作業は、9月中下旬のみ

中区内平和大通り樹木その他保守管理業務 数量表


緑地帯保守管理

区分	種別	延数量	単位数量	回数	内訳	
樹木	寄植 せん定 中木	かん木A	5,205㎡	5,205㎡	1	アラカシ、カンツバキ、キンモクセイ、クチナシ、クルメツツジ、サザンカ、サツキ、サツキツツジ、サンゴジュ、シャリンバイ、トウネズミモチ、ツバキ、トベラ、ハクチョウゲ、ハマヒサカキ、ヒイラギモクセイ、ヒラドツツジ、ベニカナメモチ、マサキ、マルバシャリンバイ、ユキヤナギ、レンギョウ
		かん木B (北A、南B)	920㎡	920㎡	1	アベリア、ボックスウッド、マメツゲ、ヘデラカナリエンシス、チゴザサ
		かん木B (その他)	7,288㎡	3,644㎡	2	
		かん木C	2,310㎡	770㎡	3	マメツゲ・ボックスウッド(嵐の中の母子像周辺)
	寄植 せん定 低木	かん木A	650㎡	650㎡	1	アオキ、オカメナンテン、オカメザサ、カンツバキ、クチナシ、コクチナシ、サツキ、ハマヒサカキ、ヒラドツツジ、ヒイラギモクセイ、マルバシャリンバイ
		かん木B (北A、南B)	346㎡	346㎡	1	ボックスウッド、マメツゲ、キョウチクトウ(ひこばえ)、ヘデラカナリエンシス
		かん木B (その他)	4,680㎡	2,340㎡	2	
	球型 せん定	樹高100cm未満	14本	14本	1	アジサイ、クチナシ、ヒイラギモクセイ、ヒラドツツジ、ボックスウッド
		樹高100cm未満	12本	6本	2	マメツゲ
		樹高100cm未満	84本	28本	3	タマイブキ(嵐の中の母子像周辺)
		樹高100cm以上 200cm未満	37本	37本	1	アジサイ、アラカシ、カンツバキ、クチナシ、サンゴジュ、トウネズミモチ、ツバキ、ヒイラギモクセイ、ヒラドツツジ
		樹高100cm以上 200cm未満	6本	3本	2	アベリア、マメツゲ
	独立木 円筒型 せん定	樹高100cm未満	7本	7本	1	サザンカ、チャノキ、ドウダンツツジ、ハクチョウゲ、ヒイラギモクセイ
		樹高100cm以上 200cm未満	123本	123本	1	カイズカイブキ、カンツバキ、キンモクセイ、ギンモクセイ、クチナシ、サザンカ、ツバキ、ドウダンツツジ、トウネズミモチ、ハクチョウゲ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、ビャクシ、マサキ、
		樹高200cm以上 300cm未満	82本	82本	1	キンモクセイ、ツバキ、トウネズミモチ、ネズミモチ、ヒイラギモクセイ、ピラカンサ、マサキ、ヤブツバキ
		樹高300cm以上	22本	22本	1	カイズカイブキ、キンモクセイ、サザンカ、ツバキ、ヒイラギモクセイ
植込地	抜根除草	かん木A, B, C	31,488㎡	5,248㎡	6	中央通り～鶴見橋の区間は別途業務
芝生 芝草地	芝草刈	西平和大橋 ～平和大橋	75,105㎡	8,345㎡	9	ハンドガイド式 272,077㎡ A×95%
		北A、南B	13,154㎡	6,577㎡	2	肩掛式 14,320㎡ A×5%
		その他 (南Aの新植分は含まない)	198,138㎡	33,023㎡	6	




路側帯保守管理

区分	種別	延数量	単位数量	回数	内訳	
路側帯	冬季 せん定	街路樹C=120～180	1本	1本	1	ユリノキ
		街路樹C=90～120	21本	21本	1	ユリノキ
		街路樹C=60～90	85本	85本	1	ユリノキ
		街路樹C=30～60	37本	37本	1	ユリノキ、プラタナス、シラカシ、アメリカフウ、カキノキ、イチヨウ
		街路樹C=30未満	0本	0本	1	
	植樹樹 植樹帯 除草	抜根除草	1,332㎡	222㎡	6	中央通り～鶴見橋の区間は別途業務
	寄植 中木 せん定	かん木A	165㎡	165㎡	1	国際会議場前(ヒラドツツジ・ハマヒサカキ)
地被類 せん定	ヘデラ	76㎡	38㎡	2	西平和大橋～平和大橋南側植樹帯	

# 位置図

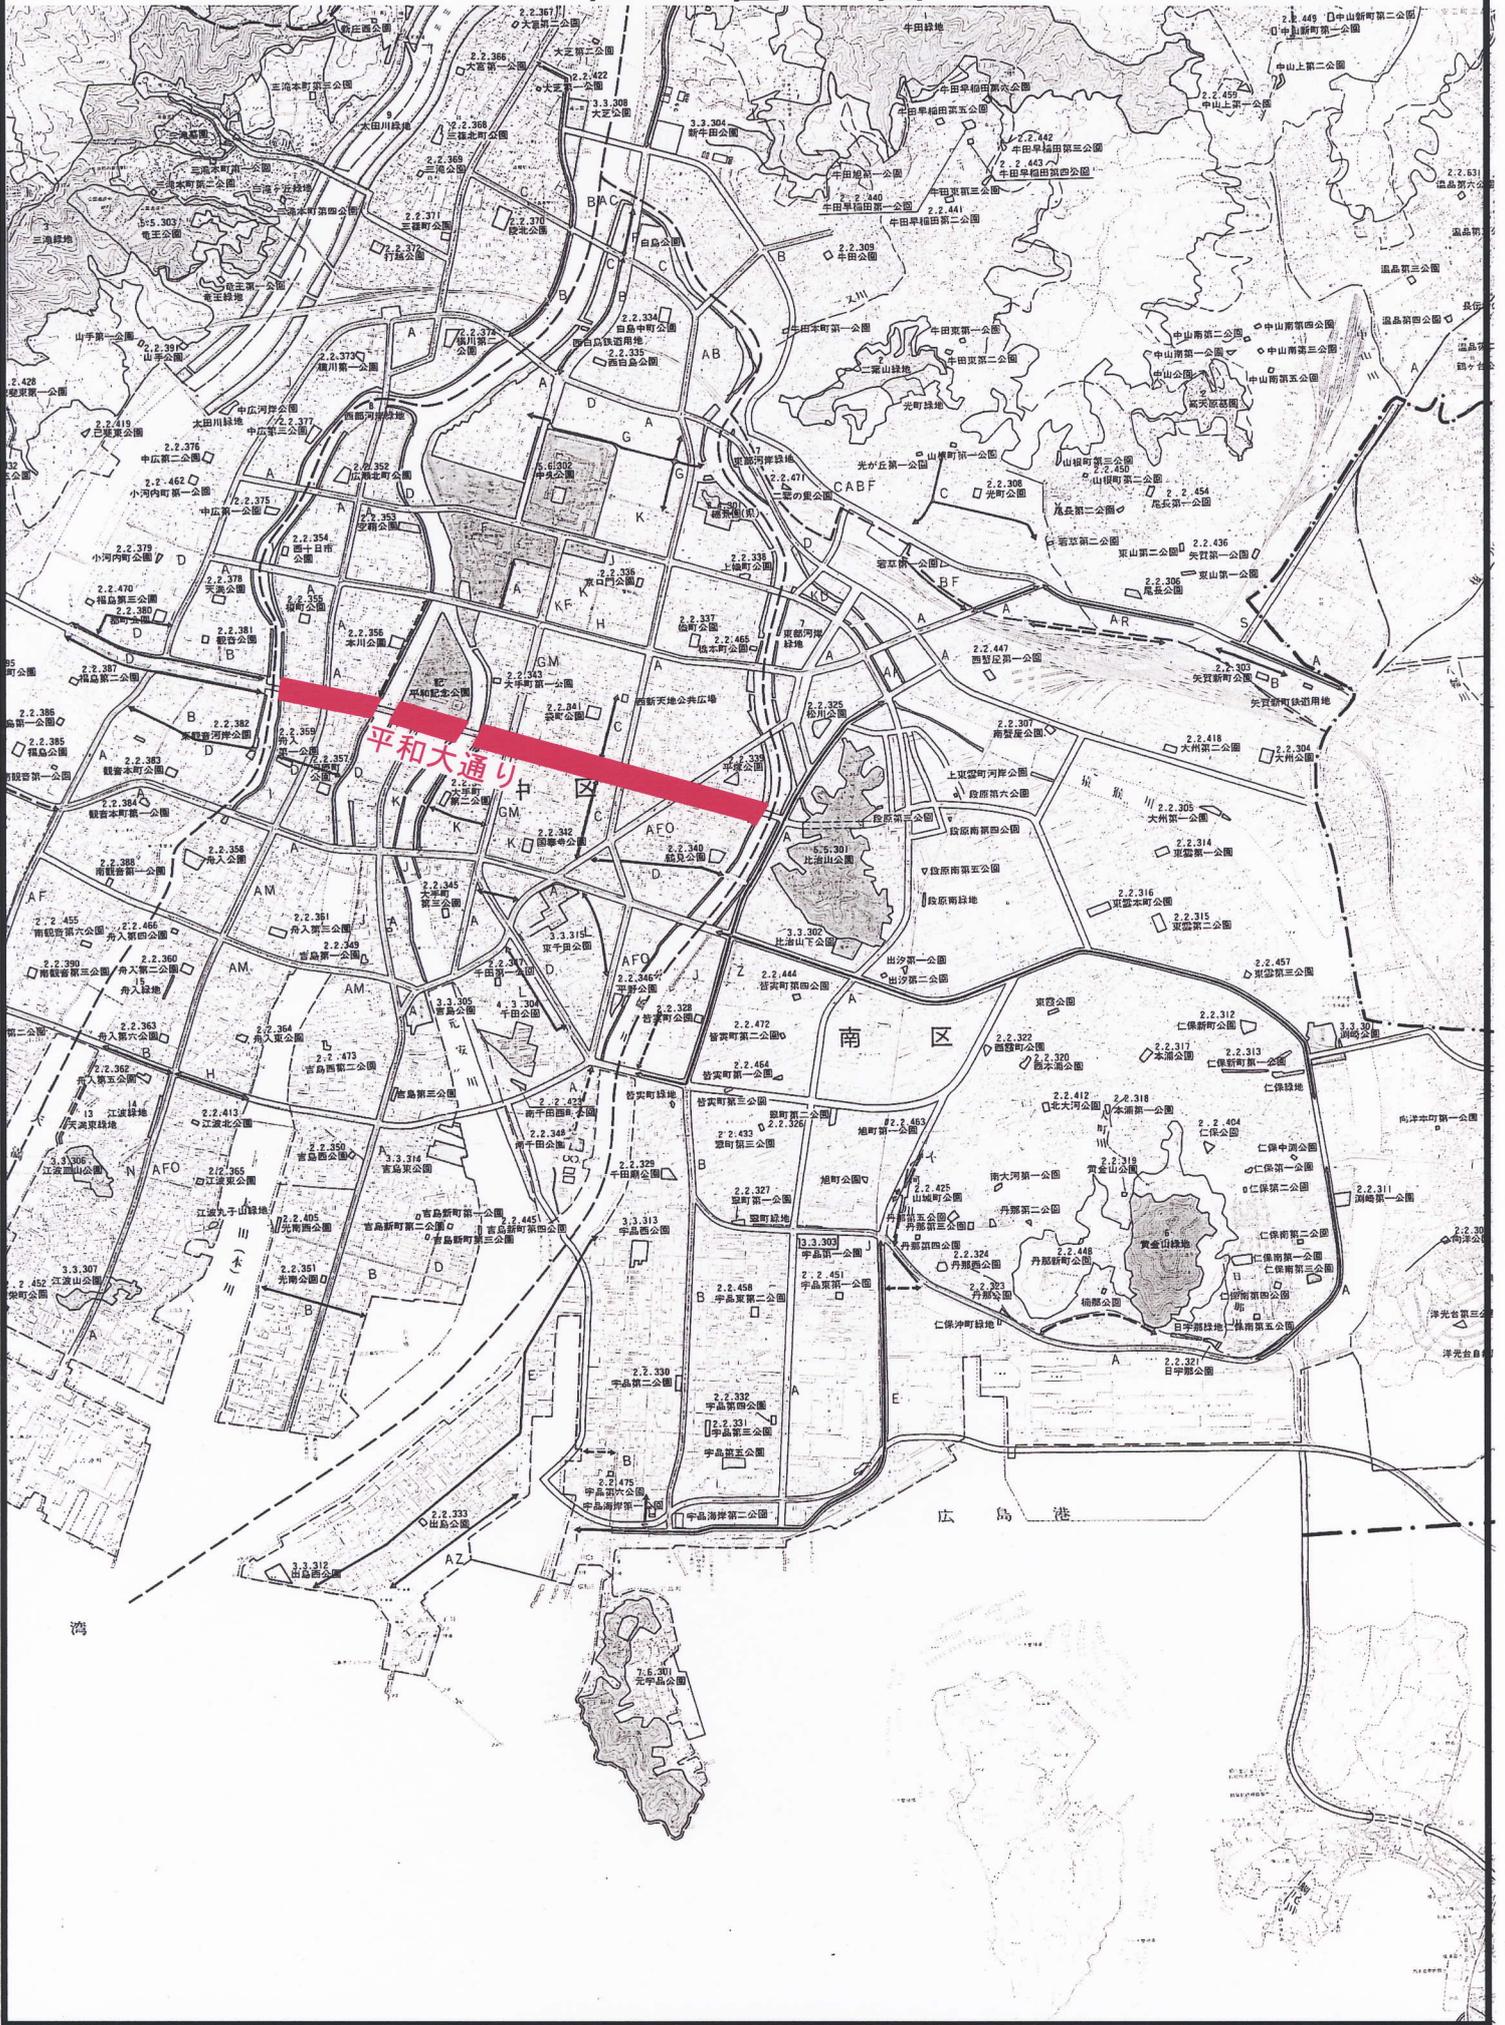

# 平和大通り

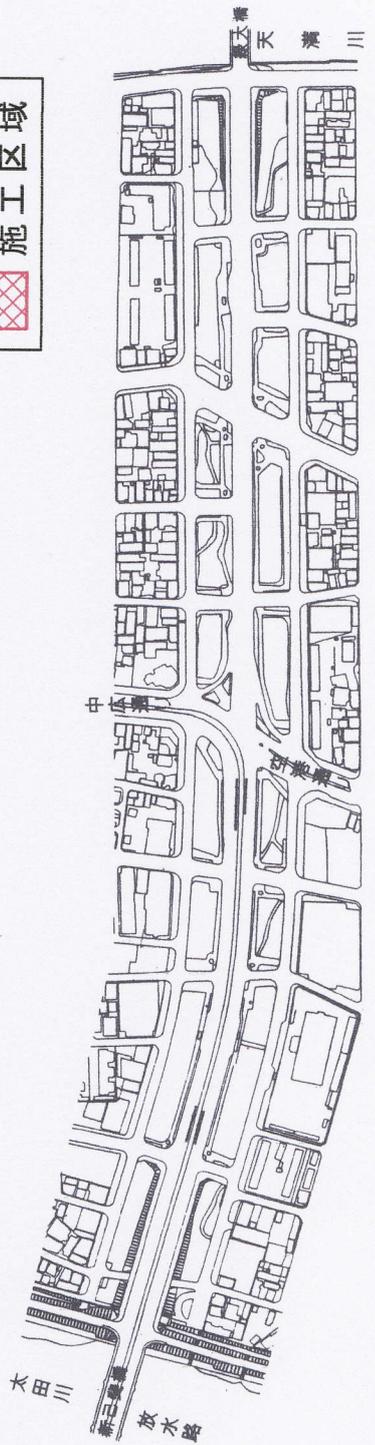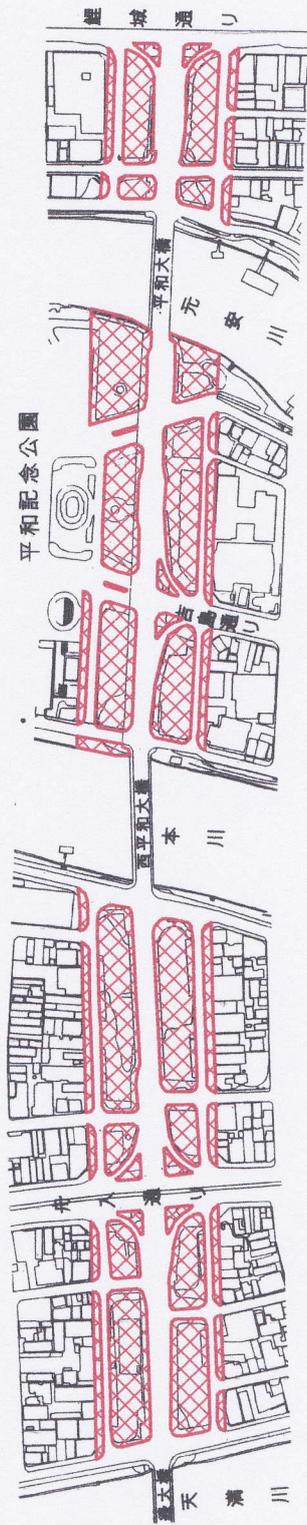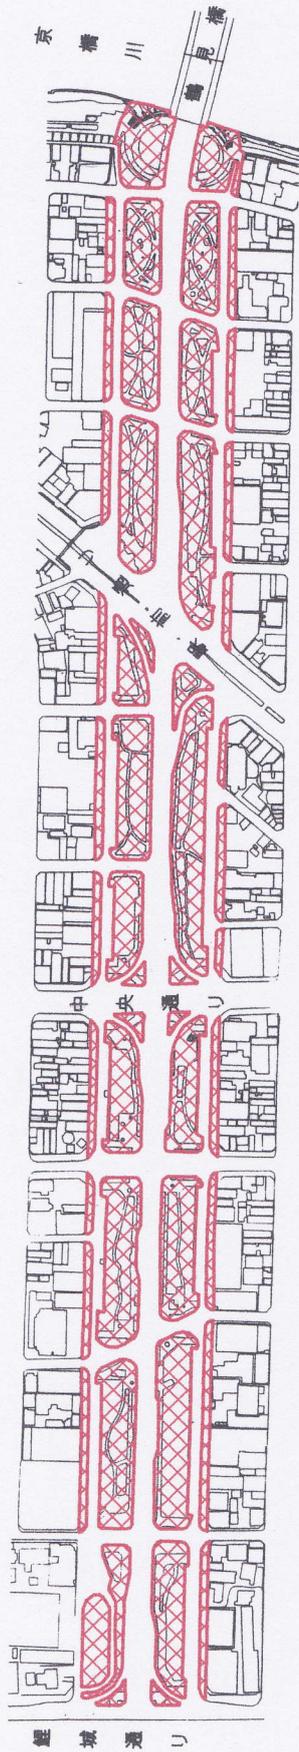

施工区域