


仕 様 書

1. 本仕様書は、国道2号道路除草業務に適用するものである。
2. 施工箇所は、別添図面のとおりとする。
3. 施工時間については、午前9時から午後16時までとする。
4. 施工時期については、次のとおりとする。
 - ・ 1回目：実施時期については、本市と協議のうえ決定すること。
 - ・ 2回目（①～⑬-2 区間のみ）：11月9日より着手し、11月27日までに完了すること。
5. 業務着手時には、現場責任者選任届及び委託業務実施計画書を速やかに提出すること。
なお、委託業務実施計画書には、作業工程、作業方法、安全管理計画を明示すること。
6. 草は、繁茂している草等（草及び枯草をいう。以下同じ）を草刈機、その他の器具を用いて根元より30mm以下に刈り取るものとする。これにより難しい場合は本市と協議し、その結果に従って行うこと。また、道路附属物や樹木等に絡みついた草等についても、丁寧に取り除くこと。
7. 路面への草等の飛散防止に努めるものとし、一般交通に支障を及ぼさないよう十分に注意すること。交通誘導員Aおよび交通誘導員Bを作業日あたり1名ずつ配置すること。
8. 作業中、既存の道路附属物等を破損させることのないよう十分に注意すること。また、万が一破損させた場合は、責任をもって補修を行うこと。
9. 作業後、刈り取った草等を交通に支障のないように、道路側溝内等に落とした草等を含め、速やかに処理すること。
10. 刈り取った草等の処分については、広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。
11. 作業中、除草区域内及びその付近にゴミ類（カン、ビン、ペットボトル等）があった場合、適切に処分すること。
12. 業務完了時には、委託業務実施報告書及び施工写真・施工竣工図・伝票・数量比較表を提出すること。
13. 提出する写真については、事前に本市と協議の上、施工箇所毎の施工前後（全体及び作業完了が判別可能な近接写真）、施工状況、集草・積込状況を撮影し提出すること。また、安全管理や搬出処分状況についても写真を提出すること。
14. 本仕様書に定めていない事項については、本市と協議のうえ決定すること。

平面图

S=1 : 20000

番号	路 線 名		R8 設計数量		
			延 長(m)	幅(m)	面 積(m ²)
①	国道	国道2号	450.0	1.0	450.0
②	国道	国道2号	480.0	1.0	480.0
③	国道	国道2号	150.0	1.0	150.0
④	国道	国道2号	560.0	1.0	560.0
⑤	国道	国道2号	235.0	1.0	235.0
⑥	国道	国道2号	310.0	1.0	310.0
⑦	国道	国道2号	580.0	1.0	580.0
⑧	国道	国道2号	410.0	1.0	410.0
⑨	国道	国道2号	535.0	1.0	535.0
⑩	国道	国道2号	250.0	1.0	250.0
⑪	国道	国道2号	130.0	1.0	130.0
⑫	国道	国道2号	100.0	1.0	100.0
⑬-1	国道	国道2号	600.0	2.0	1200.0
⑬-2	国道	国道2号	450.0	1.0	450.0
(市道)小計 機械除草			5,840.0		

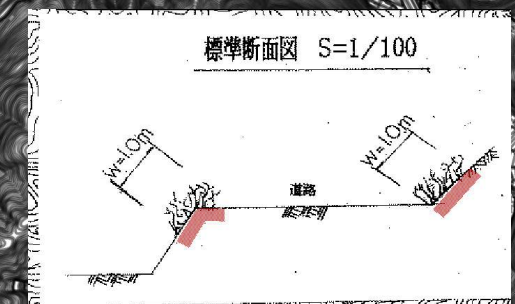

国道2号道路除草業務							
図 面		平 面 図					
図 番		1		縮 尺		図 示	
課長	課長補佐	照合	検算	検算	設計	年 月	
						R8. 6	
広島市安芸区役所農林建設部維持管理課							

番号	路 線 名		R8 設計数量		
			延 長(m)	幅(m)	面 積(㎡)
⑭-1	国道	国道2号	60.0	1.0	60.0
⑭-2	国道	国道2号	80.0	1.0	80.0
⑮-1	国道	国道2号	340.0	2.0	680.0
⑮-2	国道	国道2号	120.0	1.0	120.0
⑯-1	国道	国道2号	1,000.0	1.0	1000.0
⑯-2	国道	国道2号	1,000.0	2.0	2000.0
(市道)小計 機械除草			3,940.0		

平面图

S=1 : 10000



国道2号道路除草業務						
図 面		平 面 図				
図 番		1		縮 尺	図 示	
課長	課長補佐	照合	検算	検算	設計	年 月
						R8. 6

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課