

実施要領

- 1 業 務 名 佐伯区内道路除草その他業務（単価契約）
- 2 履行場所 佐伯区内一円
- 3 委託期間 契約締結の日から令和9年 3月31日まで
- 4 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定
 - (1) 入札に付する工種は、作業の実施が標準的である1号工種（設計書のうち
工種・名称：1号工種 除草（肩掛け式）集草・積込運搬 交通誘導警備員
あり）とする。
この1号工種を対象に、入札後資格確認型一般競争入札の方法により入札
を実施し、落札者を決定する。
 - (2) 他の工種については、落札した1号工種の単価（消費税及び地方消費税相
当額を除く。）と設計金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の比率
（少数第6位以下切捨て）を他の工種の設計金額に乗じて算出し（1円未満
切捨て）、100分の10に相当する額（1銭未満切捨て）を加算した金額
をもって契約単価とする。
なお、区分は別紙契約書の区分単価表のとおりとする。
- 5 契約の締結
落札者と別紙契約書のとおり業務委託契約を締結する。
- 6 契約保証金
予定総額（消費税及び地方消費税相当額を含む）の100分の10以上。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
- 7 設計書の数量について
設計書に記載している各工種の数量は見込数量であり、契約締結後の実施数量を
保証するものではない。

業 務 委 託 設 計 書

設 計	検 算	検 算	照 合	課長補佐	課 長

令和 8年度	会計種別 一般会計	款 土木費	項 道路橋りょう費	目 道路維持費	所属 佐伯区維持管理課	設計 令和 8年 7月	提出 令和 8年 8月	直営 請負 一般競争入札
設計金額 金		業務名 円 佐伯区内道路除草その他業務（単価契約）			履行場所 佐伯区内一円		履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで	
施行理由 本業務は、道路敷きに雑草が繁茂し、諸交通等に支障をきたすため、除草等を行うものである。								
設計概要 記 別紙内訳書のとおり								

金	佐伯区内道路除草その他業務（単価契約）
---	---------------------

経費込み単価							
工種・名称		種 別	形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額
1	除草(肩掛式)集草・積込運搬 交通誘導警備員あり	処分費含む		m ²	75,000		
2	防草シート設置(平面) 交通誘導警備員あり	平面		m ²	20		
3	防草シート設置(法面) 交通誘導警備員あり	法面		m ²	20		
4	端部処理	接着剤		m	50		
5	端部処理	接着テープ		m	50		
	業務価格						
	消費税等相当額			式	1		
	設計金額						

金	佐伯区内道路除草その他業務（単価契約）
---	---------------------

[illegible]

経費抜き単価


	工種・名称	種 別	形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	直接業務費							
	共通仮設費							
	共通仮設費(率分)			式	1			
	共通仮設費計							
	純業務費計							
	現場管理費			式	1			
	業務原価計							
	一般管理費			式	1			
	一般管理費(契約保証費)			式	1			
	業務価格							
	諸経费率							

第SA0001号 特殊代価表		除草(肩掛式)集草・積込運搬				(1000 m ² 当り) 代 価 表	
内 訳		「1号工種」					
工 種 ・ 名 称	種 別	形状・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 J01=有り,J02=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級),J03=11.5km以下,J05=全て計上			m ²	1000			
【処分費】			t	0.3			
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B			人日	0.5			
計							
1m ² 当たり							

仕 様 書

- 1 本仕様書は、佐伯区内道路除草その他業務（単価契約）（以下「本業務」という。）に適用するものである。
- 2 業務着手時には業務着手届、現場責任者選任届、委託業務実施計画書等を速やかに提出すること。
- 3 履行区域は別添図面の区域とし、発注者からの指示書により実施するものとする。
指示書の交付を受けた時は、履行期限内に作業を完了させるものとする。
- 4 本業務においては、繁茂している草等（草及び枯草をいう。以下同じ）を草刈機、その他の器具を用いて根本より 30mm 以下に刈り取るものとする。これにより難しい場合は本市と協議し、その結果に従って行うこと。また、道路附属物や樹木等に絡みついた草等及び縁石の隙間からの雑草についても、丁寧に取り除くこと。
- 5 除草等の作業時には、受託者の責任において、飛び石防護措置等を講じ、通行者及び近隣住民等第三者に支障をきたさないよう、安全対策を図ること。また、一般交通等に対しても支障をきたさないよう、交通誘導員を 1 日当たり 1 名以上配置すること。
- 6 除草作業時に、既存の道路附属物等を破損させることのないよう注意すること。また、万が一破損させた場合は、受注者の責任において補修等を行うこと。
- 7 日々の除草作業後は、刈り取った草や枯草を速やかに広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。また、道路側溝内等及び近隣の民有地等に落とした短い草も忘れず搬出処理すること。
- 8 除草等の作業中、作業区域内及びその付近にゴミ類（カン、ビン、ペットボトル等）があった場合は、適切に処分すること。
- 9 防草シートについては、ザバーン防草シート 240G を見込んでおり、雑草防止効果、耐久性について相当の品質を確保できる材料を使用すること。
- 10 防草シートの設置については、固定ピンとワッシャーを用いて設置を行うこと。
- 11 平面部においては、シート外周の固定ピンの打設間隔は 50 cm 程度、内側の固定ピンの打設間隔は 100 cm 程度とし、打設本数は 1㎡あたり 3 本以上とする。また、固定ピンの根入れ深さは 15 cm 以上とし、地盤により根入れ深さが確保できない場合は本市と協議のうえ深さを決定すること。
- 12 法面部においては、シート外周及び内側の固定ピンの打設間隔は 50 cm 程度とし、打設本数は 1㎡あたり 5 本以上とする。また、固定ピンの根入れ深さは 30 cm 以上とし、地盤により根入れ深さが確保できない場合は本市と協議のうえ深さを決定すること。
- 13 防草シートのラップ部分は、10 cm を標準として設置すること。
- 14 防草シートのラップ部分やシート端部においては、接着剤または接着テープを用いて適切に処理を行うこと。
- 15 防草シート設置後、シートがはがれないように確実に固定すること。
- 16 業務完了後は、速やかに所定の業務実施報告書に作業写真、実施数量、除草面積等計算書、処分伝票の写しを添えて提出し、検査を受けるものとする。
- 17 提出する写真については、事前に本市担当職員と協議の上、施工箇所毎の施工前後（全体及び作業完了が判別可能な近接写真）、施工状況、集草・積込状況を提出すること。また、安全管理や搬出処分状況についても写真を提出すること。
- 18 本仕様書に定めていない事項については、本市と協議のうえ決定すること。

業務位置図

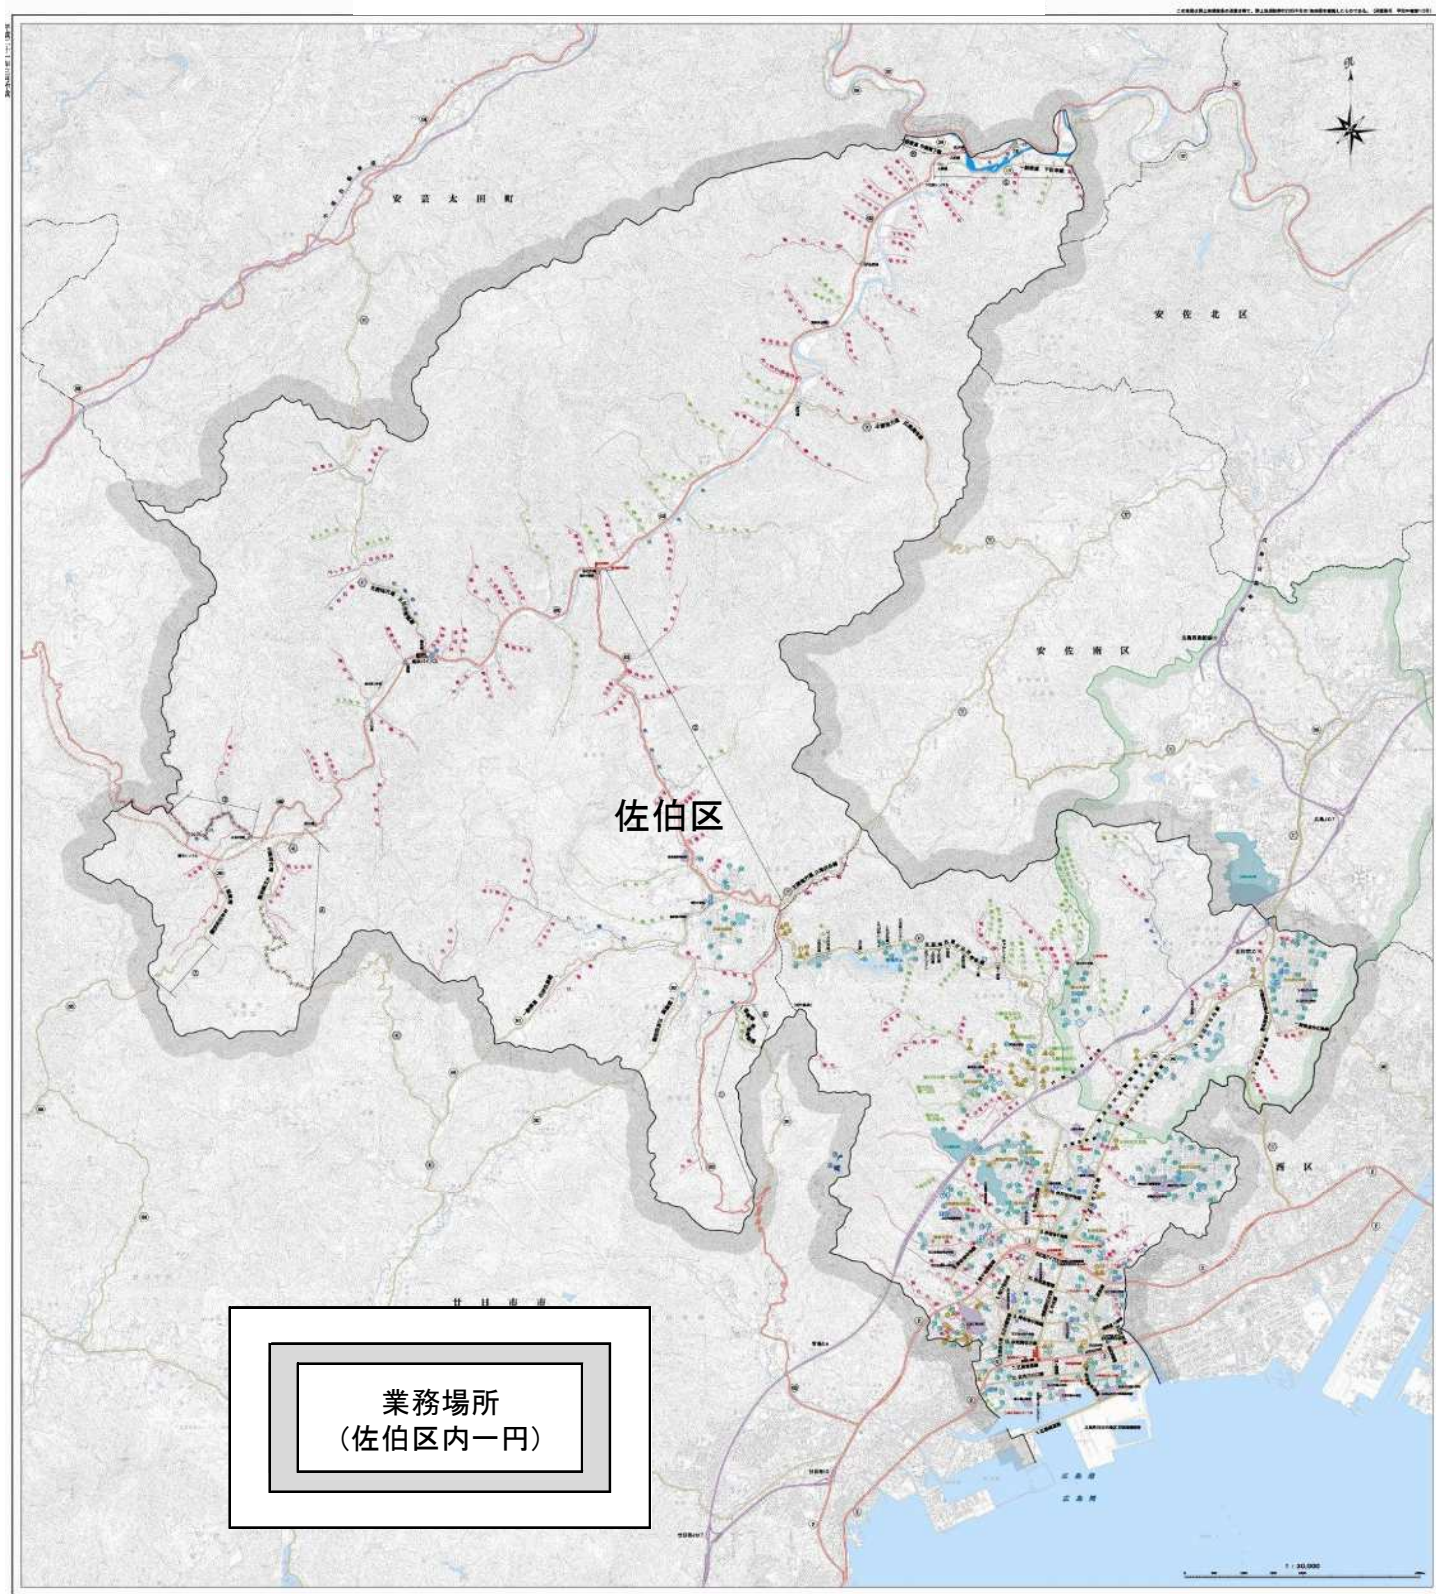

積算参考資料

業務名 佐伯区内道路除草その他業務（単価契約）

履行場所 佐伯区内一円

（注） この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、委託契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

提 示 項 目	提 示 事 項		
諸経費関係	工 種	施行地域・施行場所区分	その他補正
	道路維持工事	大都市	なし
処分数量関係	草の処分重量は除草面積 1000 m^2 あたり 0.3 t を見込んでいる。		
処分先関係	広島市環境局中工場（佐伯区役所から 9.6 km ）に搬出するよう見込んでいる。		

第 SA0001号 特殊代価表 除草（肩掛式）集草・積込運搬

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 J01=有り, J02=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級), J03=11.5km以下, J05=全て計上	1,000	m2			
処分費	0.3	t			T
(内数) 処分費					
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	0.5	人日			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0002号 特殊代価表 防草シート設置（平面）

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防鼠シート設置（平面） 固定ピン、ワッシャー材料費含む	1,000	m2			
防草シート【材料費】 ザバーン防草シート240G	1,100	m2			ロス率×0.1
シート接続 接着テープ施工	20	m			
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	6.3	人日			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0003号 特殊代価表 防草シート設置（法面）

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防鼠シート設置（法面） 固定ピン、ワッシャー材料費含む	1,000	m2			
防草シート【材料費】 ザバーン防草シート240G	1,100	m2			ロス率×0.1
シート接続 接着テープ施工	20	m			
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	8.3	人日			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA0004号 特殊代価表 端部処理
接着材

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
端部処理工 接着剤施工	100	m			
合 計					
	1	m			円／m

第 SA0005号 特殊代価表 端部処理
接着テープ

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
端部処理工 接着テープ施工	100	m			
合 計					
	1	m			円／m

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0005	シート接続 接着テープ施工	m	R0807	357	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0006	端部処理工 接着剤施工	m	R0807	440	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0007	端部処理工 接着テープ施工	m	R0807	357	その他施 工単価等	全間接費の 対象	