

冬活動服仕様書

この仕様書は、広島市消防局（以下「当局」という。）が発注する冬活動服について定める。

総 則

- 1 受注者は、契約後すみやかに製作工程表を当局に提示し、承認を受けること。
- 2 縫製前に、生地見本及び当局指定の品質証明書を当局に提示し、承認を受けること。
- 3 量産にかかる前に製作見本を当局に提出し、承認を受けること。その際、手直しが必要な場合は、指定日時までに手直しを行い、再度当局の承認を受けること。
- 4 製品は、1 着ごとに良質の袋（紙袋又はビニール袋）に入れ、サイズ、氏名等が容易に確認できるようにすること。
- 5 納入場所 広島市消防局職員課ほか8 署
- 6 納入期限 令和9年2月19日（金）
- 7 数 量 上 衣 23着
下 衣 46着
- 8 男女サイズ別数量、各納入場所への納入数量及び個人名は、別途指示するので、受注者は契約後直ちに担当課（消防局職員課 Tel 082-546-3427 担当：高橋）に連絡すること。
- 9 サイズはサイズ表を基本とするが、当該サイズ表に該当しない者については、別寸とする。
- 10 本仕様書に関し疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、直ちに当局担当課と協議のうえ決定するものとする。

仕 様

1 適用範囲

この仕様書は、消防吏員用として調達する活動服について規定する。

2 使用材料

(1) 上衣

主材料

仕様（規格）	用 途
表生地 A 別紙 表 1	前身頃、後身頃、台衿、胸ポケット（雨蓋含む） カフス、前立、衿、袖、剣ボロ
表生地 B 別紙 表 2	後身頃（ヨーク）、肩章、衿縁

副材料

仕様（規格）	用 途
芯 地 日本バイリーン D-6 P 日本バイリーン BO-8200	衿、台衿、カフス、前立、肩章、雨蓋、 ポケット口
釦（樹脂製）指定色 四つ穴 直径 13mm 直径 15mm	衿台 1 個、前立 6 個、カフス 4 個、肩章 2 個
面ファスナー 紺色 幅 25mm 長さ 40mm	胸ポケット 2 組 右前胸部 階級章台座
面ファスナー 紺色 幅 35mm 長さ 80mm	左前胸部 名札台座
ファスナー（アルミ） No.3Y リングスラツ 12mm	右胸ポケット
片布（別紙）	下前身頃
品質表示	
衿吊	
サイズネーム	
縫い糸（コーネック糸） （スパン糸）ポリエステル 100% （スパン糸）ポリエステル 100%	50 番手 地縫い、ステッチ 50 番手 オーバーロック 40 番手 釦付け

(2) 下衣

主材料

仕様（規格）	用 途
表生地 A 別紙 表 1	前身頃、後身頃、腰帯、天狗、前立、脇ポケット、ポケット雨蓋 ベルト通し

副材料

仕様（規格）	用 途
芯 地（腰芯） テトロン芯	腰帯
芯 地 接着芯（薄手）	ポケット雨蓋、前立、天狗、ポケット口
前カン	腰帯
ファスナー Y.K.K エフロンファスナー	前立
面ファスナー 紺色 幅 25mm 長さ30mm	脇ポケット4組
片布（別紙）	下前身頃
品質表示	
サイズネーム	
縫い糸（コーネック糸） （スパン糸）ポリエステル100%	50番手 地縫い、ステッチ 50番手 オーバーロック

3 型 式

(1) 上衣

カッターシャツ型、肩章付にて前立比翼釦止め。

前身及び後身頃ヨークはVカットにて切り替え、前身は左右に雨蓋ポケットを、後身は中央にてタックを取る。

(2) 下衣

帯付きカーゴパンツ。両脇にアコーデオン式アウトポケット各1個。雨蓋付。幅広ベルト通し7本。

4 縫製上の基本

(1) 針 数（3cm間に表面に表れた針数）

地縫い 15針（標準）

ステッチ 15針（標準）

オーバーロック 9針（標準）

(2) ステッチ（飾りミシン）

衿、台衿、前立、ヨーク、ポケット、雨蓋、肩章、カフス、剣ボロ、身頃裾、腰帶、ベルト通し、身頃脇線、ポケット、雨蓋、ズボン裾

(3) 縫い代

縫い合わせ部分 1 c m（標準）

(4) 穴かがり

穴の大きさは、釦に合せてかがり、かがり糸が布から抜けないようにする。

台衿 1 個、前立て比翼 6 個、カフス 2 個

(5) かん止め（機械かん止め）

胸ポケット口両端、脇ポケット口両端、小股、天狗鼻

(6) 釦付け

2 本の糸で 1 つの穴に 2 回以上通し、3 回以上の根巻をし、糸止めを完全にする。機械付けの場合は、1 回の糸量が手付けと同程度とし、糸調子を十分に調整して付ける事。

(7) オーバーロック

各裁ち目にはオーバーロックをかける。

(8) 縫製

ミシンの糸調子を整え、つれ、たるみ、しわ、目飛びのないようにし、又返し針を充分に行う。ステッチも縫い幅は一定にし仕上げ、着用及び洗濯等に充分たえるようにし、優美な仕立てとする。

(9) 裁断

布目を正しく合わせ、型入れは型紙どおりに行うものとする。

(10) 寸法

6 全般図のとおり

5 縫製要領

(1) 上衣

区 分	縫 製 要 領
衿	台付角衿とし、表衿の縁は 15 mm 幅で、表生地（B）のオレンジを使用し 2 色使いとする。衿は接着芯をはり、衿幅は中央で 4.5cm、衿先で 7.5cm とする。台衿は中央で 3.5cm とし、衿を挟み地縫い後折り返し、1 mm ステッチで押さえる。台衿は釦 1 個止めとする。
前身頃	両胸左右より前中心部に向け V カットの切り替えを施す。切り替えの傾斜角度は前中心を基軸に身頃第 2 釦の位置にて左右それぞれ 70 度の角度とし、後ヨークは後中心を基軸に衿ぐりより 21～22cm 下がった位置にて左右 78 度の角度とする。上前は前立て幅 3.5cm の比翼式とし、両端で幅 5 mm のステッチを施す。前立て釦は身頃第 1 釦を衿付けより 3.5cm 下に付け、前裾より 16cm 上がった位置を第 6 釦とし、サイズに応じ等間隔に計 6 個付ける。比翼部分は前端にて、全体が開かないように等間隔に 3 個所比翼

	縫い止める。下前は、2.8cm 幅で 3 つ折りにし、端ミシンで押さえる。右ポケット上ヨーク中央部に 6 全般図に記載のとおり、タテ 2.5cm、ヨコ 4cm の階級章台座（面ファスナー・ループ面）をヨークより 2cm 上がった位置に水平に縫い付ける。左ポケット上のヨーク中央部に 6 全般図に記載のとおり、タテ 3.5cm、ヨコ 8cm の名札台座（面ファスナー・ループ面）をヨークより 1.5cm 上がった位置に水平に縫いつける。その際、階級章台座と名札台座の中央部が 6 全般図に記載のとおり、同一線上になるようにする。
後身頃	表生地（B）のオレンジ色を使い、背中心に向けて前身頃と同様に V カットのヨークを施す。ヨーク下に中心部より左右 4.5cm の位置にそれぞれ外向きに深さ 1.5cm のタックを各 1 本取り、表ヨークと裏ヨークで身頃を挟み縫いし、表ヨークのみ幅 0.5cm ダブルステッチをかける。 背ヨーク上部に「広島市消防局」丸ゴシック・1 文字縦 6cm×横 5.5cm の紺色（当局保管の見本を参照）転写プリントを入れる。
胸ポケット	雨蓋付き切りポケットとし、ポケット口幅は 13cm とし、幅 2cm の口布を縫い合わせ、表に折り返し、0.1cm の端ミシンで押さえる。深さ 15cm の袋布を身頃に裏面からたたきつける。ポケット口の両端を始末し、かん止めで押さえる。右ポケット口はファスナー付とする。雨蓋は幅 14.5cm、高さ 5cm とし、表側に芯地をはり、縫い合わせ折り返し、5 mm のステッチをかける。 前ヨークに雨蓋を挟み込み縫い付ける。雨蓋は面ファスナー止めとし、左ポケットには雨蓋の前中心側より 1.5cm の位置に 3cm 幅のペンさしを脇側より 1cm の位置に 4.5cm 幅の警笛穴をつける。
肩章	表生地（B）のオレンジ色を使い、剣先幅 5cm、袖付け部 6cm とし、芯地をはり、地縫い返し、剣先の高さを 1.5cm に仕上げ、0.5cm 飾り縫いをする。「袖付け位置より剣先方向に 3cm 入った位置を X 型に補強ステッチをかけた後袖付けに挟み縫いする。」剣先は釦穴をかがり、衿付け部にて釦止とする。 警笛紐の通し部は 3cm とし、袖付け線と平行に身頃に 1 本ミシン押さえ縫いをする。
肩縫い	前ヨークを後ヨークの表裏で挟み縫いし、表に返し、縫代を整え、0.5cm のダブルステッチにて押さえる。
袖、カフス	袖は一枚袖とし、カフス幅 7cm、袖口に深さ 1cm のひだを 2 本取る。長さ 13.5cm の釦ボロを付け、カフスは芯をはり、縫い返し、周囲に 0.5cm のステッチをかける。釦穴は 1 個とし、釦はサイズ調整用に 2.5cm 間隔で 2 個取付ける。
袖付け	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。
脇縫い	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。
裾縫い	幅 2cm の 3 つ折り縫いとする。
片 布	下前裾部に縫い付ける
衿 吊	背中心衿付け中央部に挟み縫いする。
サイズ表示	衿吊横に挟み縫いする

（補足）女性については、前打ち合わせを男性とは逆（右前）とする。

(2) 下衣


区 分	縫 製 要 領
前タック	左右に各 2 本、深さ 2cm 及び 1.5cm の外向きタックを取る。
後ダーツ	左右に各 2 本取る。
脇ポケット	左右両脇に幅 17.5cm、深さ 20cm マチ付きポケットを縫い付ける。ポケットには両端より 3.5cm の位置に切り替えを付け 5mm のステッチをかける。ポケット口は 3.0cm の 3 つ折り縫いとする。 マチの幅は後身頃側底部にて 4cm とする。(6 全般図参照) 雨蓋は幅 18.5cm、高さを内側 6.5cm、外側 4.5cm とし、芯をはり、地縫い返し、周囲幅 5mm のステッチをかけ雨蓋の左右 2 か所を面ファスナー止めする。
腰	幅 4cm の腰帯を付ける。腰芯をはり、ベルト端に 1mm のコバステッチをかける。前中心に前カンを取付ける。
天狗及び 前立て	芯をはり、ファスナーを付ける。天狗の上がり幅は 4cm とし前立てには幅 3.5cm でミシン縫いとする。
ベルト通し	幅 4cm、長さ 7cm のベルト通しを周囲 7 本取り付ける。 ベルト通しの両端は 2 つ折りにて幅 5mm のステッチをかける。 腰带上端より 1cm 下がった位置で袋縫いし、下部は 2 つ折りとして上から縫い付ける。 ベルト通しの上部と下部を左右に 3 回縫い付けし、外れ防止のため、堅固に返し縫いをして、補強を施す。
脇縫い	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとし、縫代を後側に倒し、幅 5mm のステッチで押さえる。
内股縫い	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。
小股縫い 尻縫い	小股＋文字縫いから 4cm とし、上前側に縫代を倒し、1mm のコバステッチで押さえる。尻縫いは、地縫い裁ち目オーバーロックかがりとし、縫代を左身頃側に倒し、幅 5mm のステッチで押さえる。
裾	折り返し幅 4cm の 3 つ折り縫いとする。
片 布	下前脇ポケットの位置で身頃裏に縫い付ける。
サイズ表示	上前タックの位置で腰帯の間に挟み縫いする。

(補足) 女性については、前打ち合わせを男性とは逆(右前)とする。


6 全般図

(1) 上 衣


概要図

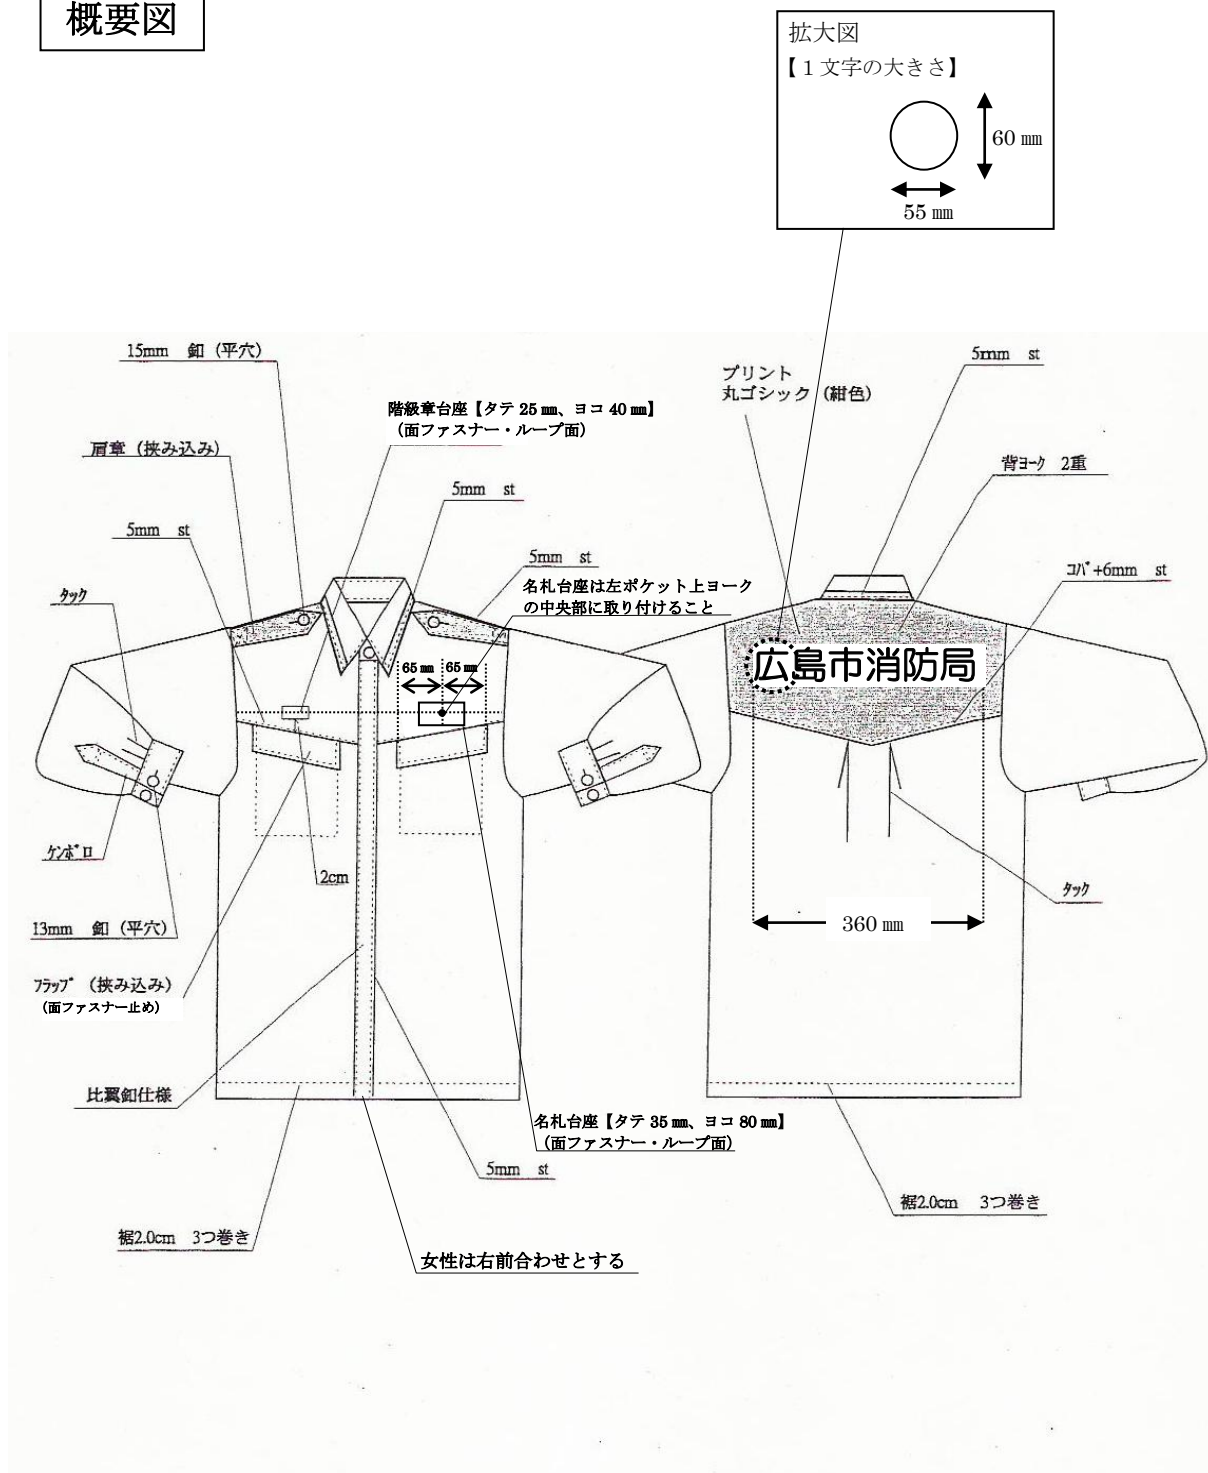


配色箇所：後身頃（ヨーク）、肩章、衿縁（B生地）

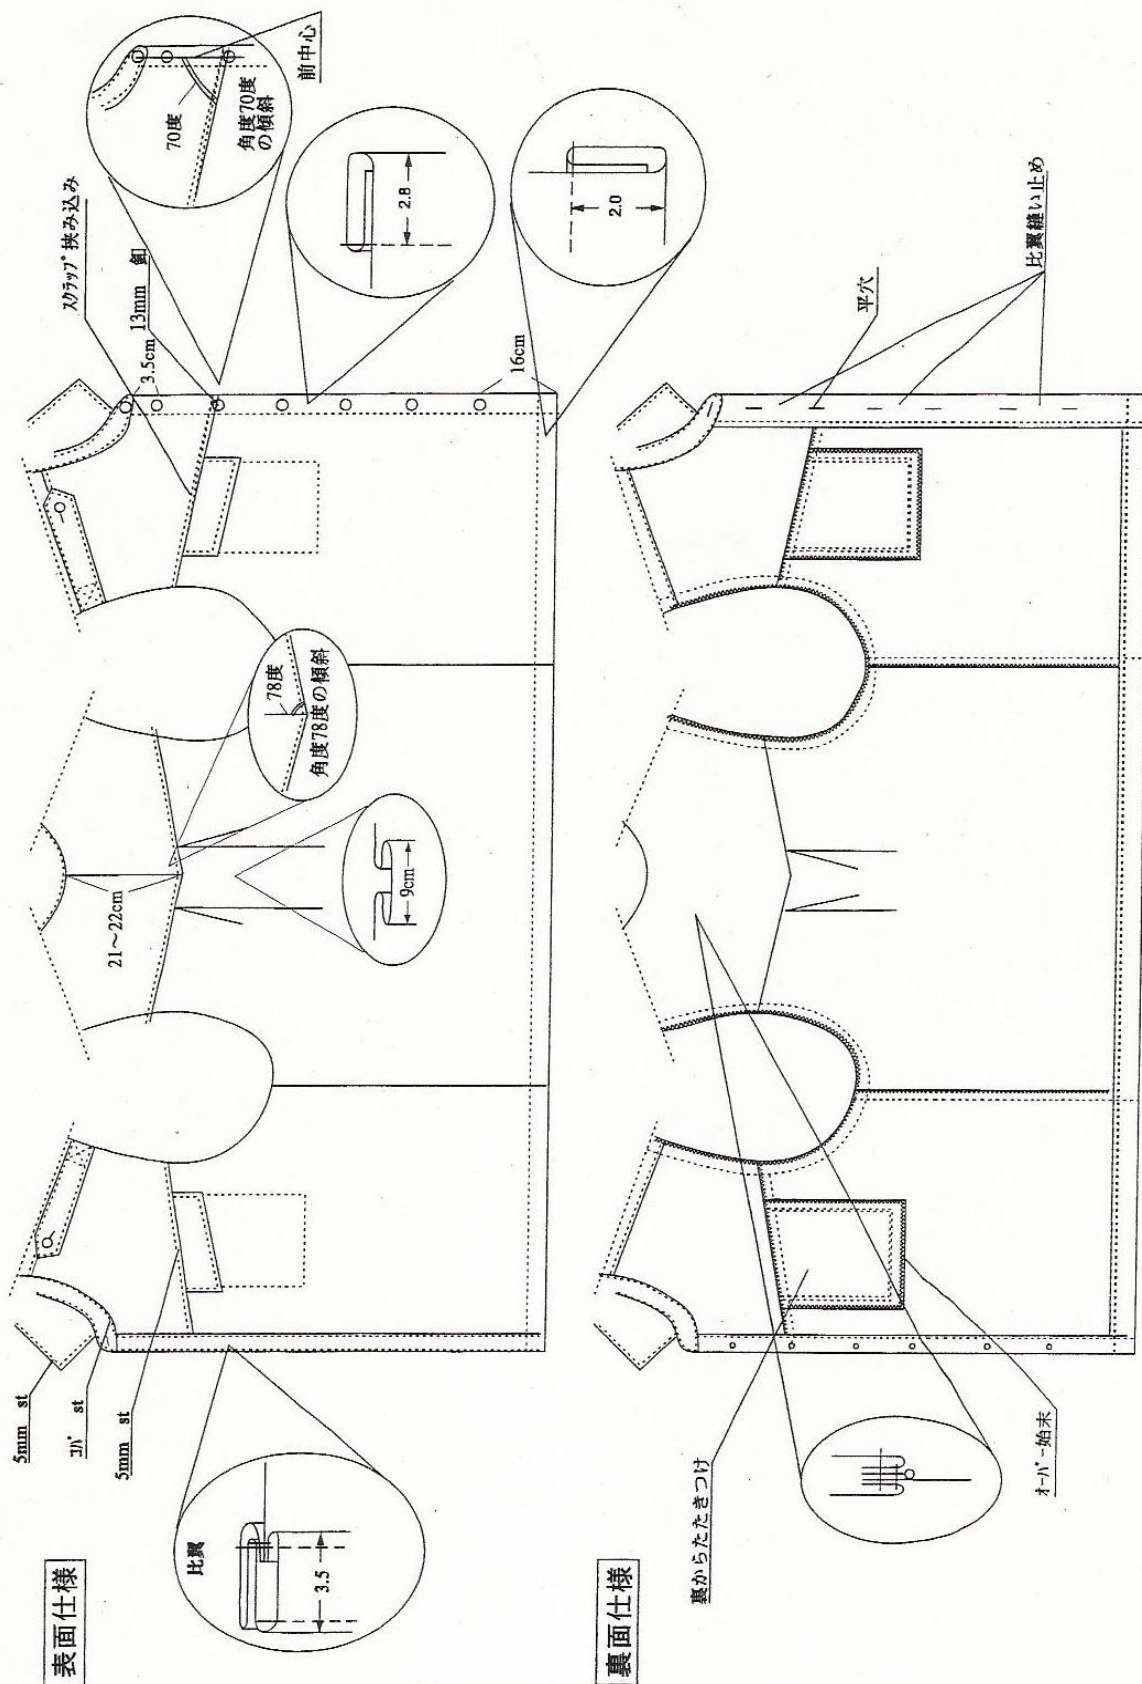



胸ポケット

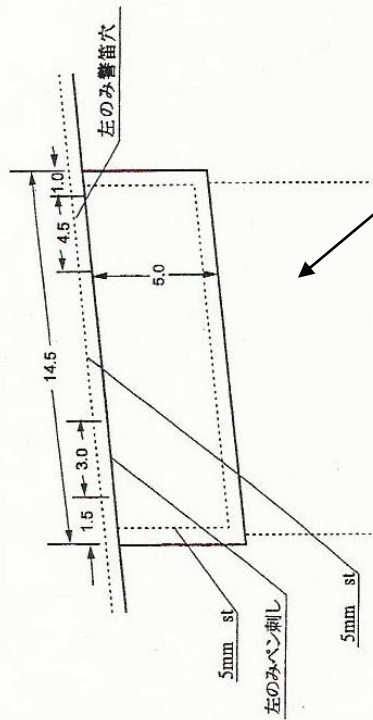

肩章

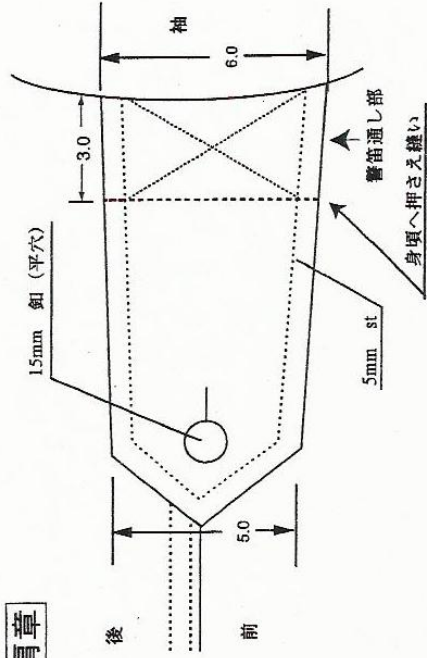


袖口

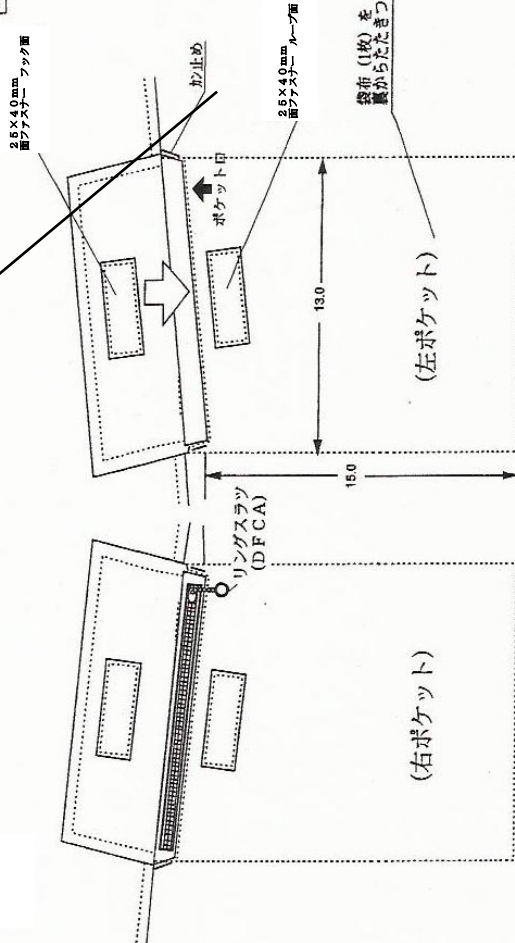
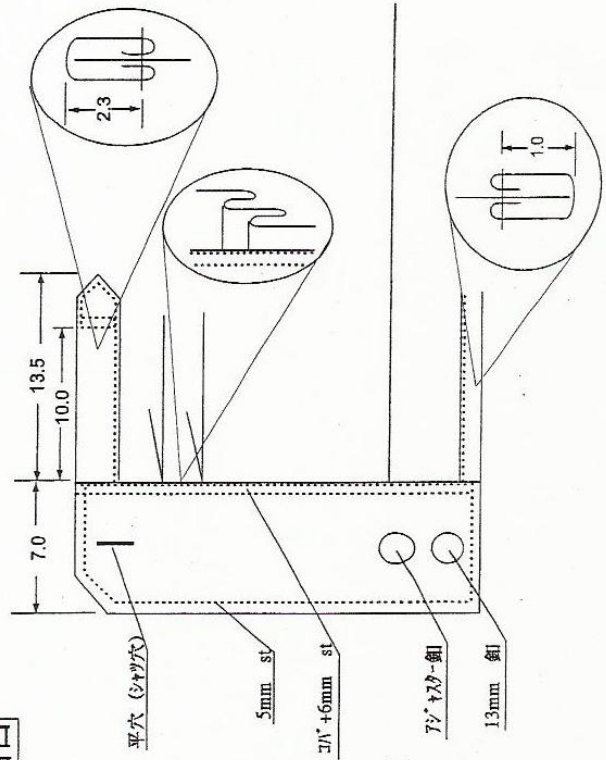


(2) ズボン



概要図

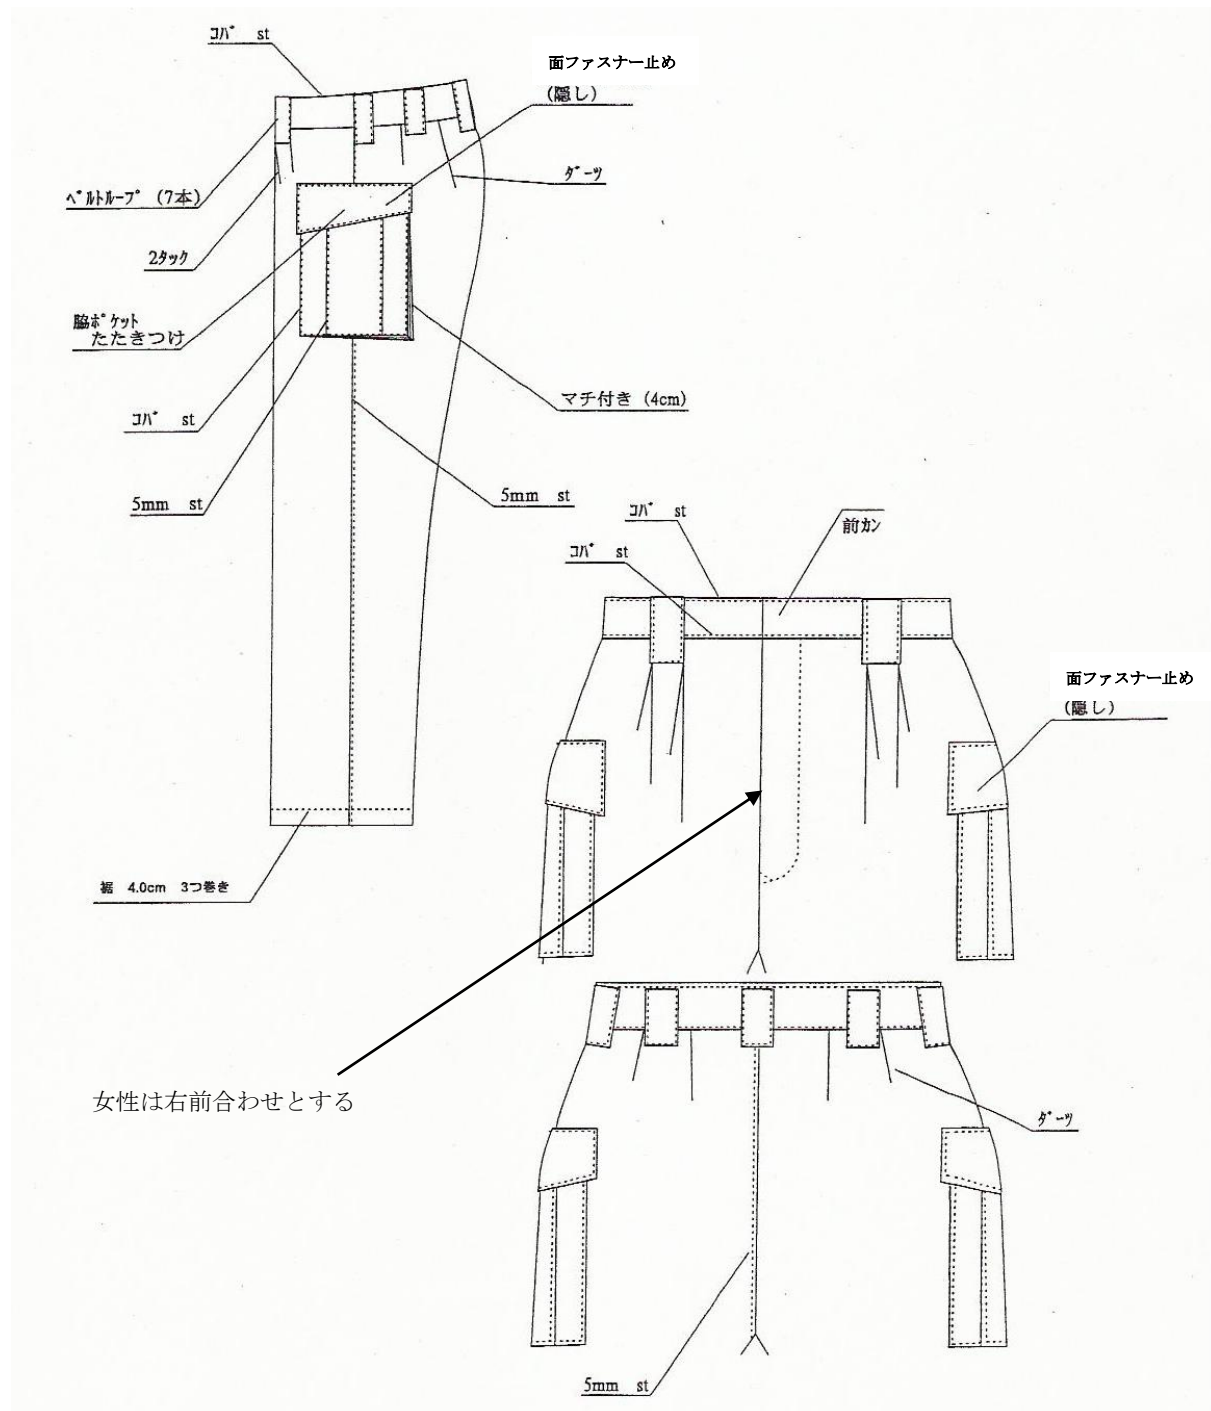

脇ポケット

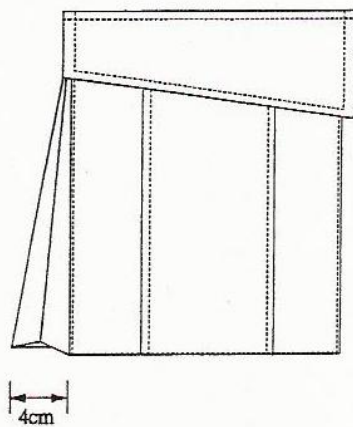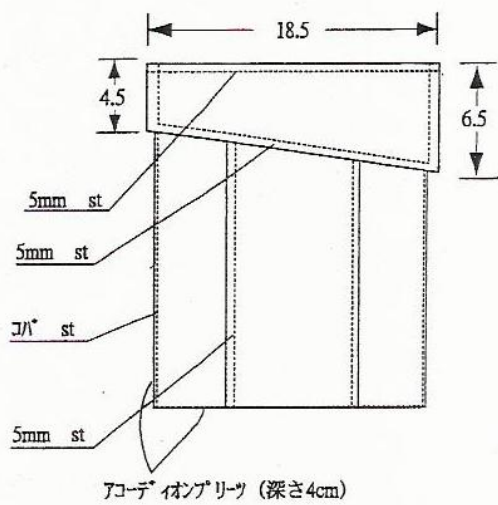

ベルトループ

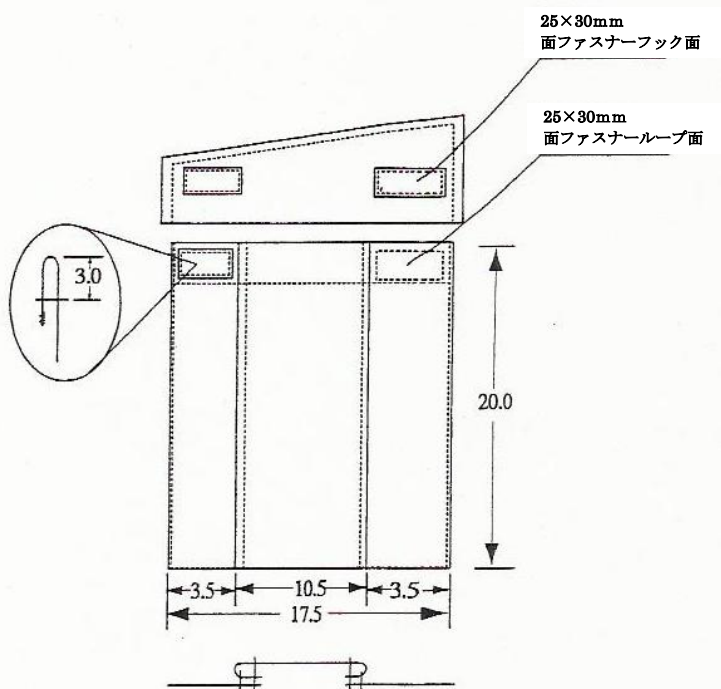

7 サイズ表

男性活動服サイズ表

単位：c m（仕上がり寸法）

（上 衣）

サイズ		着丈	肩幅	袖丈	周囲	衿回り
A 体	A S	7 5	4 5	5 3	1 0 5	3 9
	A M	7 7	4 6	5 5	1 1 0	4 0
	A L	7 9	4 8	5 7	1 1 5	4 1
	A L L	8 1	5 0	5 9	1 2 0	4 2
B 体	B S	7 5	4 7	5 2	1 1 5	4 0
	B M	7 8	4 9	5 4	1 2 0	4 2
	B L	8 1	5 1	5 6	1 2 5	4 4
	B L L	8 3	5 3	5 8	1 3 0	4 6
	O L L	8 3	5 8	6 1	1 4 0	4 6

（下 衣）

号数	ウエスト	渡り巾	股上	裾巾	股下
1 号	7 0	3 3	2 5	2 2	個 人 寸 法
2 号	7 3	3 4	2 5 . 5	2 2 . 5	
3 号	7 6	3 4	2 6	2 2 . 5	
4 号	7 9	3 5	2 6 . 5	2 3	
5 号	8 2	3 6	2 7	2 3	
6 号	8 5	3 7	2 7 . 5	2 3 . 5	
7 号	8 8	3 7	2 8	2 3 . 5	
8 号	9 1	3 8	2 9	2 4	
9 号	9 4	3 8	3 0	2 4	
1 0 号	9 7	3 9	3 1	2 4 . 5	
1 1 号	1 0 0	3 9	3 2	2 4 . 5	
1 2 号	1 0 5	4 0	3 3	2 5	

* 寸法表に合わない者がいる場合は、別仕立てとする。

女性活動服サイズ表

単位：c m（仕上がり寸法）

（上 衣）

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	衿回り
7号	72	42	96	54	35
9号	72	43	100	55	36
11号	74	44	104	56	37
13号	76	45	106	57	38
15号	77	46	112	57	39
17号	78	47	116	58	40

（下 衣）

サイズ	ウエスト	H上がり	股上	裾巾	股下
7号	60	97	28	21	個人寸法
9号	63	100	29	21.5	
11号	66	103	29	22	
13号	69	106	30	22.5	
15号	72	109	30	23	
17号	75	112	31	23.5	

* 寸法表に合わない者がいる場合は、別仕立てとする。

別 紙

← 7 . 0 c m →

広島市消防局	
所 属	
氏 名	
血 液 型	
調整年月日	年 月 製
納入業者	

↑
5 . 0 c m
↓

表1 生地 A

(冬用)

項 目	規 格
混 紡 率	メタ系芳香族ポリアミド 75% (±3%) パラ系芳香族ポリアミド 5% (±2%) 再生ポリエステル 20% (±3%)
見 掛 番 手	タテ、ヨコ共 40番手双糸 J I S L 1096
組 織	2/1綾織 J I S L 1096
密 度	タテ 420本以上460本以下/10cm J I S L 1096 ヨコ 200本以上260本以下/10cm
質 量	200以上240以下 g/m ² J I S L 1096
引 張 強 さ	タテ 1275N以上 J I S L 1096 ヨコ 687N以上 ラベルドストリップ法
引 裂 強 さ	タテ 35N以上 J I S L 1096 ヨコ 25N以上 ベンジュラム法
洗濯収縮率	タテ、ヨコ共 2.0%以下 J I S L 1042 G法
洗濯後のしわ	3.0級以上 J I S L 1096 A法
染 色 方 法	芳香族ポリアミド 原液着色
染 色 堅 牢 度	耐光 3級以上 J I S L 0842 洗濯 4級以上 J I S L 0844 A-2号 汗 4級以上 J I S L 0848 A法 摩擦 4級以上 J I S L 0849 II形
難 燃 性	炭化距離 10cm以下 J I S L 1091 A-4法 残炎時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法 余じん時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法
帯電電荷密度量	7 μC/m ² 未満 J I S L 1094 C法 導電繊維混用率 1%以内
限界酸素指数	28.0以上 J I S K 7201 B-1号

色 相	広島県下消防指定色 J I S Z 8721
色相 (H)	9.3B 日立カラーアナライザー
明度 (V)	2.7 C-2000S使用のこと。
彩度 (C)	3.4
色差 (ΔE)	0.8以内 J I S Z 8730

表2 生地 B

(冬用)

項 目	規 格
混 紡 率	メタ系芳香族ポリアミド 67% (±5%) パラ系芳香族ポリアミド 3% (±2%) 再生ポリエステル 20% (±5%) 難燃レーヨン 10% (±5%)
見 掛 番 手	タテ、ヨコ共 40番手双糸 J I S L 1096
組 織	2/2綾織 J I S L 1096
密 度	タテ 320本以上360本以下/10cm J I S L 1096 ヨコ 270本以上310本以下/10cm
質 量	190以上210以下 g/m ² J I S L 1096
引 張 強 さ	タテ 1000N以上 J I S L 1096 ヨコ 850N以上 ラベルドストリップ法
引 裂 強 さ	タテ 35N以上 J I S L 1096 ヨコ 30N以上 ベンジュラム法
洗濯収縮率	タテ、ヨコ共 2.0%以下 J I S L 1042 G法
洗濯後のしわ	3.0級以上 J I S L 1096 A法
染 色 方 法	芳香族ポリアミド 原液着色
染 色 堅 牢 度	耐光 3級以上 J I S L 0842 洗濯 4級以上 J I S L 0844 A-2号 汗 4級以上 J I S L 0848 A法 摩擦 4級以上 J I S L 0849 II形
難 燃 性	炭化距離 10cm以下 J I S L 1091 A-4法 残炎時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法 余じん時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法
帯電電荷密度量	7 μ C/m ² 未満 J I S L 1094 C法 導電繊維混用率 1%以内
限界酸素指数	28.0以上 J I S K 7201 B-1号

色 相	広島県下消防指定色 J I S Z 8721
色相 (H)	9.2R 日立カラーアナライザー
明度 (V)	5.5 C-2000S使用のこと。
彩度 (C)	10.3
色差 (ΔE)	0.8以内 J I S Z 8730

活動服適合生地一覧

当局が生地認定を承認した生地メーカー及び生地については下記のとおり。

《夏用》

業者名	生地Aタイプ	認定年月日	生地Bタイプ	認定年月日
帝人（株）	R 9 9 1 3 0	H14. 11. 21	R 7 9 1 5 8	H16. 7. 20
日本毛織（株）	HR 1 6 4 0	H14. 11. 21	HR 1 7 1 2	H16. 7. 20
帝国繊維（株）	NPRT 4 1 BLOA	H18. 5. 24	NGR 4 0 OR 0 3	H18. 5. 24

《冬用》

業者名	生地Aタイプ	認定年月日	生地Bタイプ	認定年月日
帝人（株）	R 9 9 2 3 H	H14. 11. 21	R 7 9 4 5 8	H16. 7. 20
日本毛織（株）	HR 2 6 4 0	H14. 11. 21	HR 2 7 1 2	H16. 7. 20
帝国繊維（株）	NPRT 9 7 BLOA	H18. 5. 24	NGR 4 2 OR 0 3	H18. 5. 24

夏活動服仕様書

この仕様書は、広島市消防局（以下「当局」という。）が発注する夏活動服について定める。

総 則

- 1 受注者は、契約後すみやかに製作工程表を当局に提示し、承認を受けること。
- 2 縫製前に、生地見本及び当局指定の品質証明書を当局に提示し、承認を受けること。
- 3 量産にかかる前に製作見本を当局に提出し、承認を受けること。その際、手直しが必要な場合は、指定日時までに手直しを行い、再度当局の承認を受けること。
- 4 製品は、1 着ごとに良質の袋（紙袋又はビニール袋）に入れ、サイズ、氏名等が容易に確認できるようにすること。
- 5 納入場所 広島市消防局職員課ほか8 署
- 6 納入期限 令和9年2月19日（金）
- 7 数 量 上 衣 86着
下 衣 234着
- 8 男女サイズ別数量、各納入場所への納入数量及び個人名は、別途指示するので、受注者は契約後直ちに担当課（消防局職員課 Tel 082-546-3427 担当：高橋）に連絡すること。
- 9 サイズはサイズ表を基本とするが、当該サイズ表に該当しない者については、別寸とする。
- 10 本仕様書に関し疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、直ちに当局担当課と協議のうえ決定するものとする。

仕 様

1 適用範囲

この仕様書は、消防吏員用として調達する活動服について規定する。

2 使用材料

(1) 上衣

主材料

仕様（規格）	用 途
表生地 A 表 1	前身頃、後身頃、台衿、胸ポケット（雨蓋含む） カフス、前立、衿、袖、剣ボロ
表生地 B 表 2	後身頃（ヨーク）、肩章、衿縁

副材料

仕様（規格）	用 途
芯 地 日本バイリーン D-6 P 日本バイリーン BO-8200	衿、台衿、カフス、前立、肩章、雨蓋、 ポケット口
釦（樹脂製）指定色 四つ穴 直径 13mm 直径 15mm	衿台 1 個、前立 6 個、カフス 4 個、肩章 2 個
面ファスナー 紺色 幅 25mm 長さ 40mm	胸ポケット 2 組 右前胸部 階級章台座
面ファスナー 紺色 幅 35mm 長さ 80mm	左前胸部 名札台座
ファスナー（アルミ） No.3Y リングスラツ 12mm	右胸ポケット
片布（別紙）	下前身頃
品質表示	
衿吊	
サイズネーム	
縫い糸（コーネック糸） （スパン糸） ポリエステル 100% （スパン糸） ポリエステル 100%	50 番手 地縫い、ステッチ 50 番手 オーバーロック 40 番手 釦付け

(2) 下衣

主材料

仕様（規格）	用 途
表生地 A 表 1	前身頃、後身頃、腰帯、天狗、前立、脇ポケット、ポケット雨蓋 ベルト通し

副材料

仕様（規格）	用 途
芯 地（腰芯） テトロン芯	腰帯
芯 地 接着芯（薄手）	ポケット雨蓋、前立、天狗、ポケット口
前カン	腰帯
ファスナー Y.K.K エフロンファスナー	前立
面ファスナー 紺色 幅 25mm 長さ30mm	脇ポケット4組
片布（別紙）	下前身頃
品質表示	
サイズネーム	
縫い糸（コーネック糸） （スパン糸）ポリエステル100%	50番手 地縫い、ステッチ 50番手 オーバーロック

3 型 式

(1) 上衣

カッターシャツ型、肩章付にて前立比翼釦止め。

前身及び後身頃ヨークはVカットにて切り替え、前身は左右に雨蓋ポケットを、後身は中央にてタックを取る。

(2) 下衣

帯付きカーゴパンツ。両脇にアコーディオン式アウトポケット各1個。雨蓋付。幅広ベルト通し7本。

4 縫製上の基本

(1) 針 数（3cm間に表面に表れた針数）

地縫い 15針（標準）

ステッチ 15針（標準）

オーバーロック 9針（標準）

(2) ステッチ (飾りミシン)

衿、台衿、前立、ヨーク、ポケット、雨蓋、肩章、カフス、剣ボロ、身頃裾、腰帶、ベルト通し、身頃脇線、ポケット、雨蓋、ズボン裾

(3) 縫い代

縫い合わせ部分 1 c m (標準)

(4) 穴かがり

穴の大きさは、釦に合せてかがり、かがり糸が布から抜けないようにする。

台衿 1 個、前立て比翼 6 個、カフス 2 個

(5) かん止め (機械かん止め)

胸ポケット口両端、脇ポケット口両端、小股、天狗鼻

(6) 釦付け

2 本の糸で 1 つの穴に 2 回以上通し、3 回以上の根巻をし、糸止めを完全にする。機械付けの場合は、1 回の糸量が手付けと同程度とし、糸調子を十分に調整して付ける事。

(7) オーバーロック

各裁ち目にはオーバーロックをかける。

(8) 縫 製

ミシンの糸調子を整え、つれ、たるみ、しわ、目飛びのないようにし、又返し針を充分に行う。ステッチも縫い幅は一定にし仕上げ、着用及び洗濯等に充分たえるようにし、優美な仕立てとする。

(9) 裁 断

布目を正しく合わせ、型入れは型紙どおりに行うものとする。

(10) 寸 法

6 全般図のとおり

5 縫製要領

(1) 上 衣

区 分	縫 製 要 領
衿	台付角衿とし、表衿の縁は 15 mm 幅で、表生地 (B) のオレンジを使用し 2 色使いとする。衿は接着芯をはり、衿幅は中央で 4.5cm、衿先で 7.5cm とする。台衿は中央で 3.5cm とし、衿を挟み地縫い後折り返し、1 mm ステッチで押さえる。台衿は釦 1 個止めとする。
前身頃	両胸左右より前中心部に向け V カットの切り替えを施す。切り替えの傾斜角度は前中心を基軸に身頃第 2 釦の位置にて左右それぞれ 70 度の角度とし、後ヨークは後中心を基軸に衿ぐりより 21~22cm 下がった位置にて左右 78 度の角度とする。上前は前立て幅 3.5cm の比翼式とし、両端で幅 5 mm のステッチを施す。前立て釦は身頃第 1 釦を衿付けより 3.5cm 下に付け、前裾より 16cm 上がった位置を第 6 釦とし、サイズに応じ等間隔に計 6 個

	付ける。比翼部分は前端にて、全体が開かないように等間隔に 3 箇所比翼縫い止めする。下前は、2.8cm 幅で 3 つ折りにし、端ミシンで押さえる。右ポケット上ヨーク中央部に 6 全般図に記載のとおり、タテ 2.5cm、ヨコ 4cm の階級章台座（面ファスナー・ループ面）をヨークより 2cm 上がった位置に水平に縫い付ける。左ポケット上のヨーク中央部に 6 全般図に記載のとおり、タテ 3.5cm、ヨコ 8cm の名札台座（面ファスナー・ループ面）をヨークより 1.5cm 上がった位置に水平に縫いつける。その際、階級章台座と名札台座の中央部が 6 全般図に記載のとおり、同一線上になるようにする。
後身頃	表生地（B）のオレンジ色を使い、背中心に向けて前身頃と同様に V カットのヨークを施す。ヨーク下に中心部より左右 4.5cm の位置にそれぞれ外向きに深さ 1.5cm のタックを各 1 本取り、表ヨークと裏ヨークで身頃を挟み縫いし、表ヨークのみ幅 0.5cm ダブルステッチをかける。 背ヨーク上部に「広島市消防局」丸ゴシック・1 文字縦 6cm×横 5.5cm の紺色（当局保管の見本を参照）転写プリントを入れる。
胸ポケット	雨蓋付き切りポケットとし、ポケット口幅は 13cm とし、幅 2cm の口布を縫い合わせ、表に折り返し、0.1cm の端ミシンで押さえる。深さ 15cm の袋布を身頃に裏面からたたきつける。ポケット口の両端を始末し、かん止めで押さえる。右ポケット口はファスナー付とする。雨蓋は幅 14.5cm、高さ 5cm とし、表側に芯地をはり、縫い合わせ折り返し、5 mm のステッチをかける。 前ヨークに雨蓋を挟み込み縫い付ける。雨蓋は面ファスナー止めとし、左ポケットには雨蓋の前中心側より 1.5cm の位置に 3cm 幅のペンさしを脇側より 1cm の位置に 4.5cm 幅の警笛穴をつける。
肩章	表生地（B）のオレンジ色を使い、剣先幅 5cm、袖付け部 6cm とし、芯地をはり、地縫い返し、剣先の高さを 1.5cm に仕上げ、0.5cm 飾り縫いをする。「袖付け位置より剣先方向に 3cm 入った位置を X 型に補強ステッチをかけた後袖付けに挟み縫いする。」剣先は釦穴をかがり、衿付け部にて釦止とする。 警笛紐の通し部は 3cm とし、袖付け線と平行に身頃に 1 本ミシン押さえ縫いをする。
肩縫い	前ヨークを後ヨークの表裏で挟み縫いし、表に返し、縫代を整え、0.5cm のダブルステッチにて押さえる。
袖、カフス	袖は一枚袖とし、カフス幅 7cm、袖口に深さ 1cm のひだを 2 本取る。長さ 13.5cm の剣ボロを付け、カフスは芯をはり、縫い返し、周囲に 0.5cm のステッチをかける。釦穴は 1 個とし、釦はサイズ調整用に 2.5cm 間隔で 2 個取付ける。
袖付け	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。
脇縫い	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。
裾縫い	幅 2cm の 3 つ折り縫いとする。
片 布	下前裾部に縫い付ける
衿 吊	背中心衿付け中央部に挟み縫いする。
サイズ表示	衿吊横に挟み縫いする

（補足）女性については、前打ち合わせを男性とは逆（右前）とする。

(2) 下衣


区 分	縫 製 要 領
前タック	左右に各 2 本、深さ 2cm 及び 1.5cm の外向きタックを取る。
後ダーツ	左右に各 2 本取る。
脇ポケット	左右両脇に幅 17.5cm、深さ 20cm マチ付きポケットを縫い付ける。ポケットには両端より 3.5cm の位置に切り替えを付け 5mm のステッチをかける。ポケット口は 3.0cm の 3 つ折り縫いとする。 マチの幅は後身頃側底部にて 4cm とする。(6 全般図参照) 雨蓋は幅 18.5cm、高さを内側 6.5cm、外側 4.5cm とし、芯をはり、地縫い返し、周囲幅 5mm のステッチをかけ雨蓋の左右 2 か所を面ファスナー止めする。
腰	幅 4cm の腰帯を付ける。腰芯をはり、ベルト端に 1mm のコバステッチをかける。前中心に前カンを取付ける。
天狗及び 前立て	芯をはり、ファスナーを付ける。天狗の上がり幅は 4cm とし前立てには幅 3.5cm でミシン縫いとする。
ベルト通し	幅 4cm、長さ 7cm のベルト通しを周囲 7 本取付ける。 ベルト通しの両端は 2 つ折りにて幅 5mm のステッチをかける。 腰带上端より 1cm 下がった位置で袋縫いし、下部は 2 つ折りとして上から縫い付ける。 ベルト通しの上部と下部を左右に 3 回縫い付けし、外れ防止のため、堅固に返し縫いをして、補強を施す。
脇縫い	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとし、縫代を後側に倒し、幅 5mm のステッチで押さえる。
内股縫い	地縫い裁ち目オーバーロックかがりとする。
小股縫い 尻縫い	小股＋文字縫いから 4cm とし、上前側に縫代を倒し、1mm のコバステッチで押さえる。尻縫いは、地縫い裁ち目オーバーロックかがりとし、縫代を左身頃側に倒し、幅 5mm のステッチで押さえる。
裾	折り返し幅 4cm の 3 つ折り縫いとする。
片 布	下前脇ポケットの位置で身頃裏に縫い付ける。
サイズ表示	上前タックの位置で腰帯の間に挟み縫いする。

(補足) 女性については、前打ち合わせを男性とは逆(右前)とする。


6 全般図

(1) 上衣


概要図

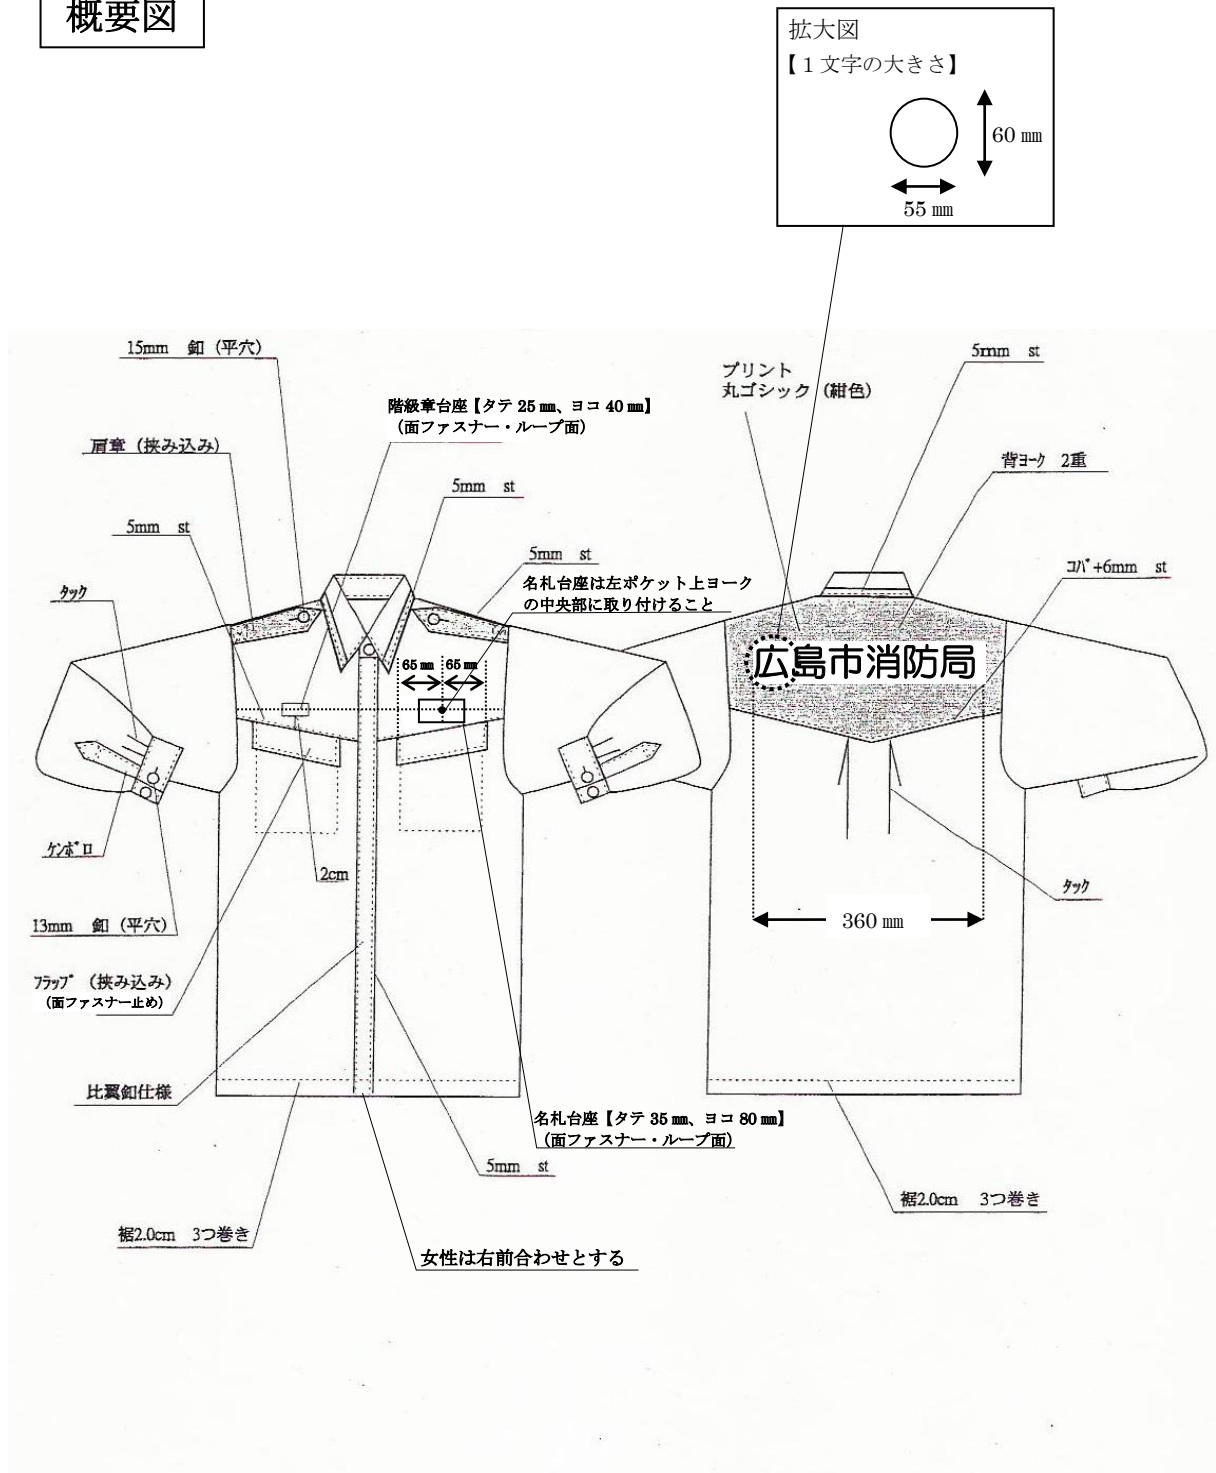


配色箇所：後身頃（ヨーク）、肩章、衿縁（B生地）

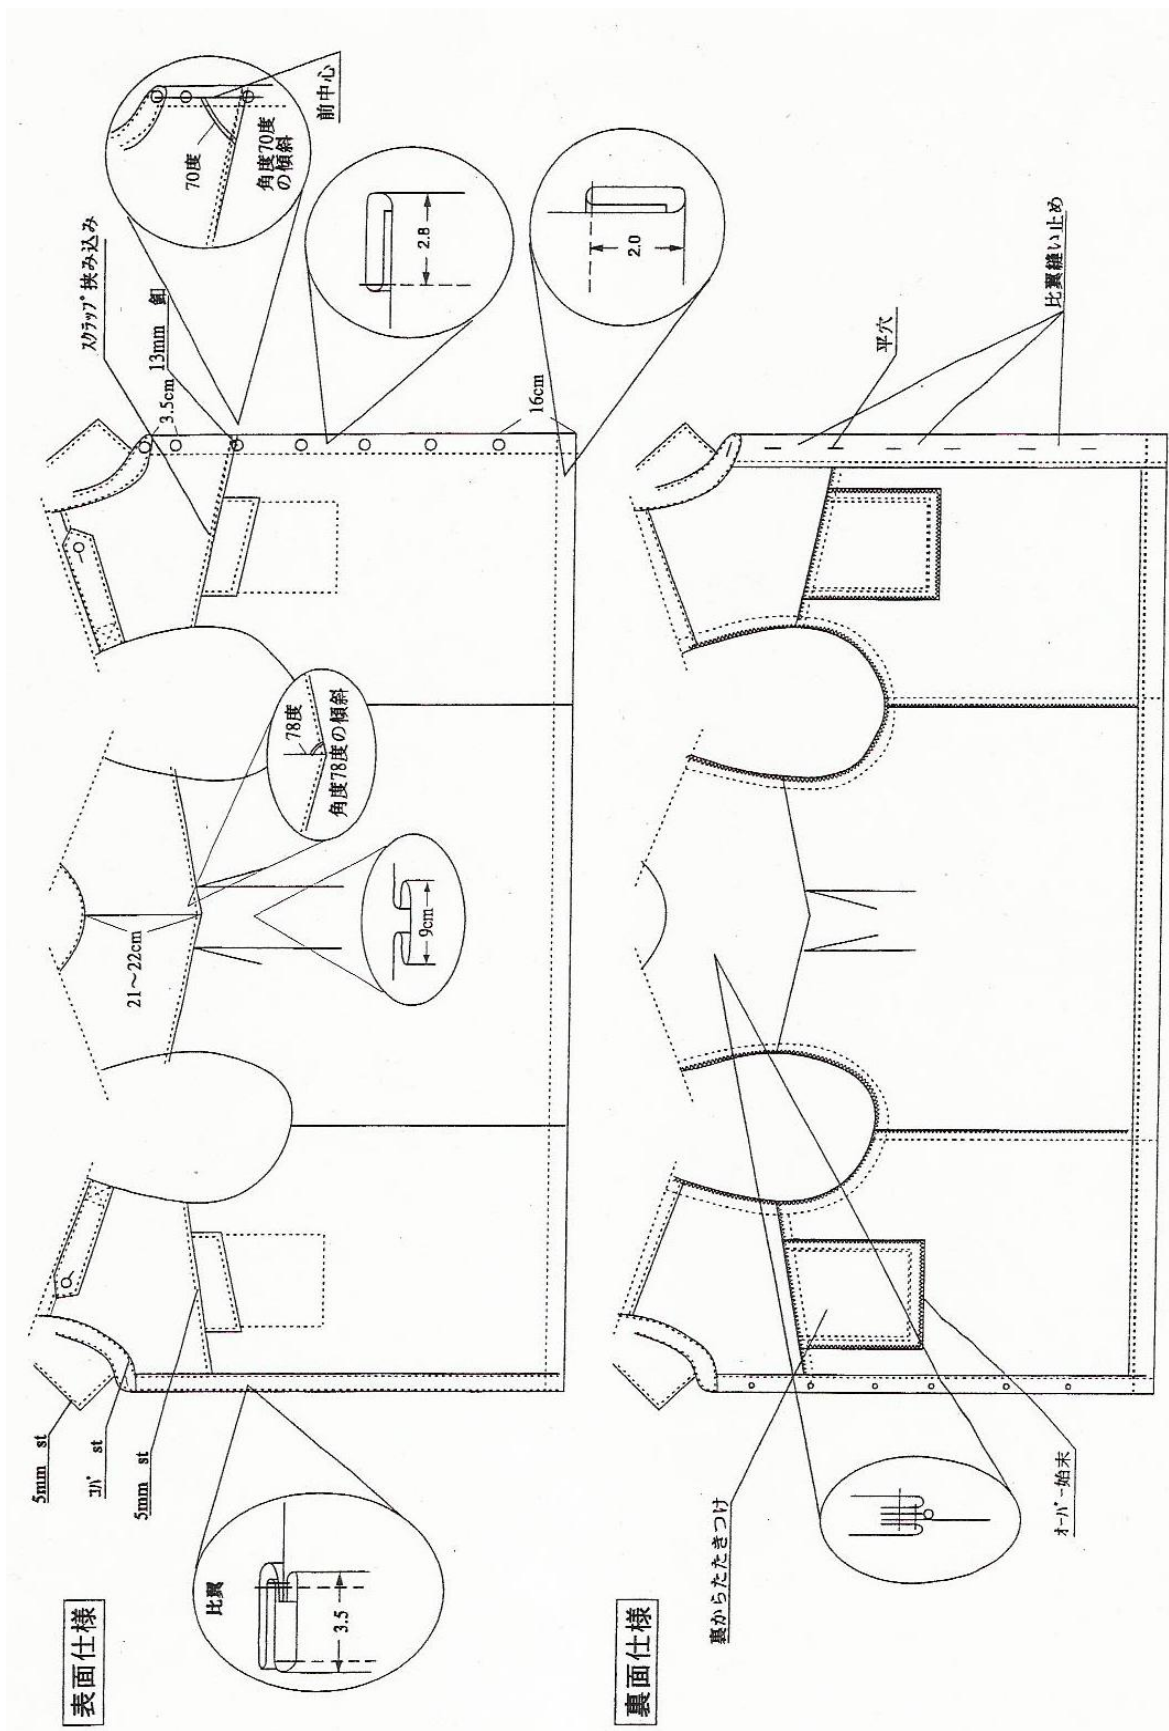



胸ポケット

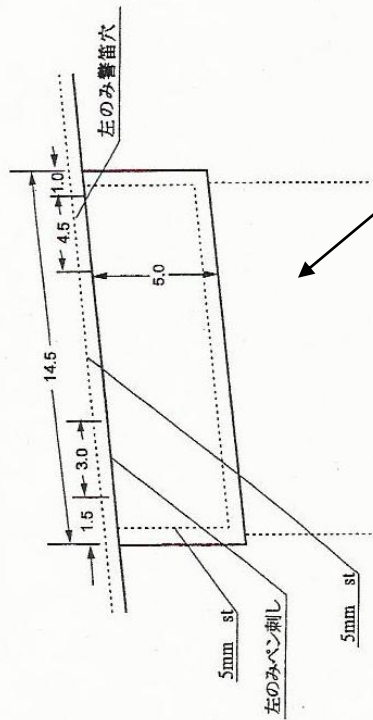

肩章

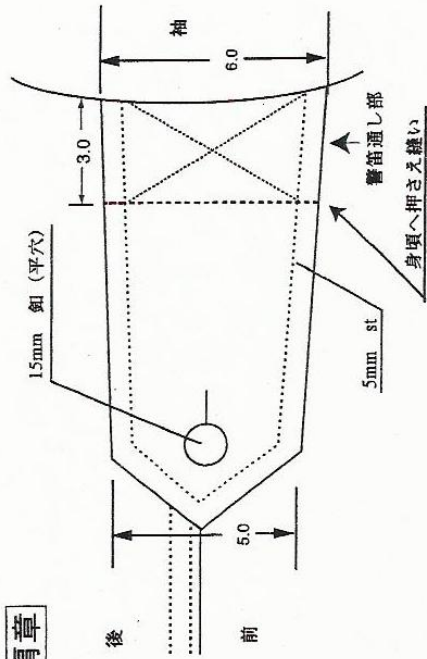


袖口

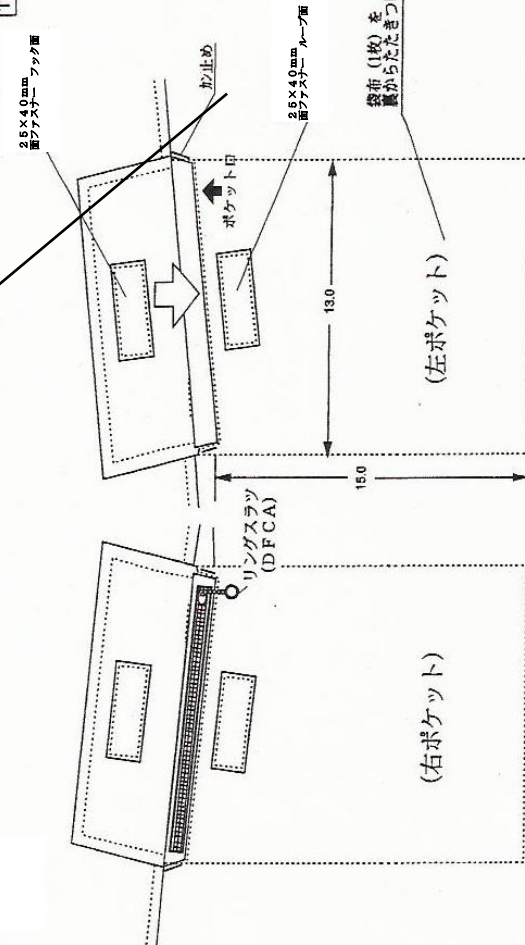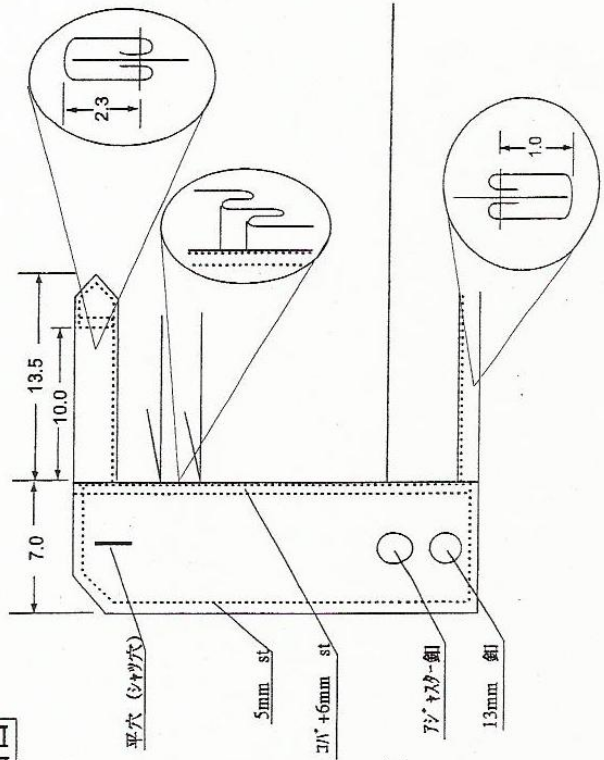


(2) 下衣


概要図

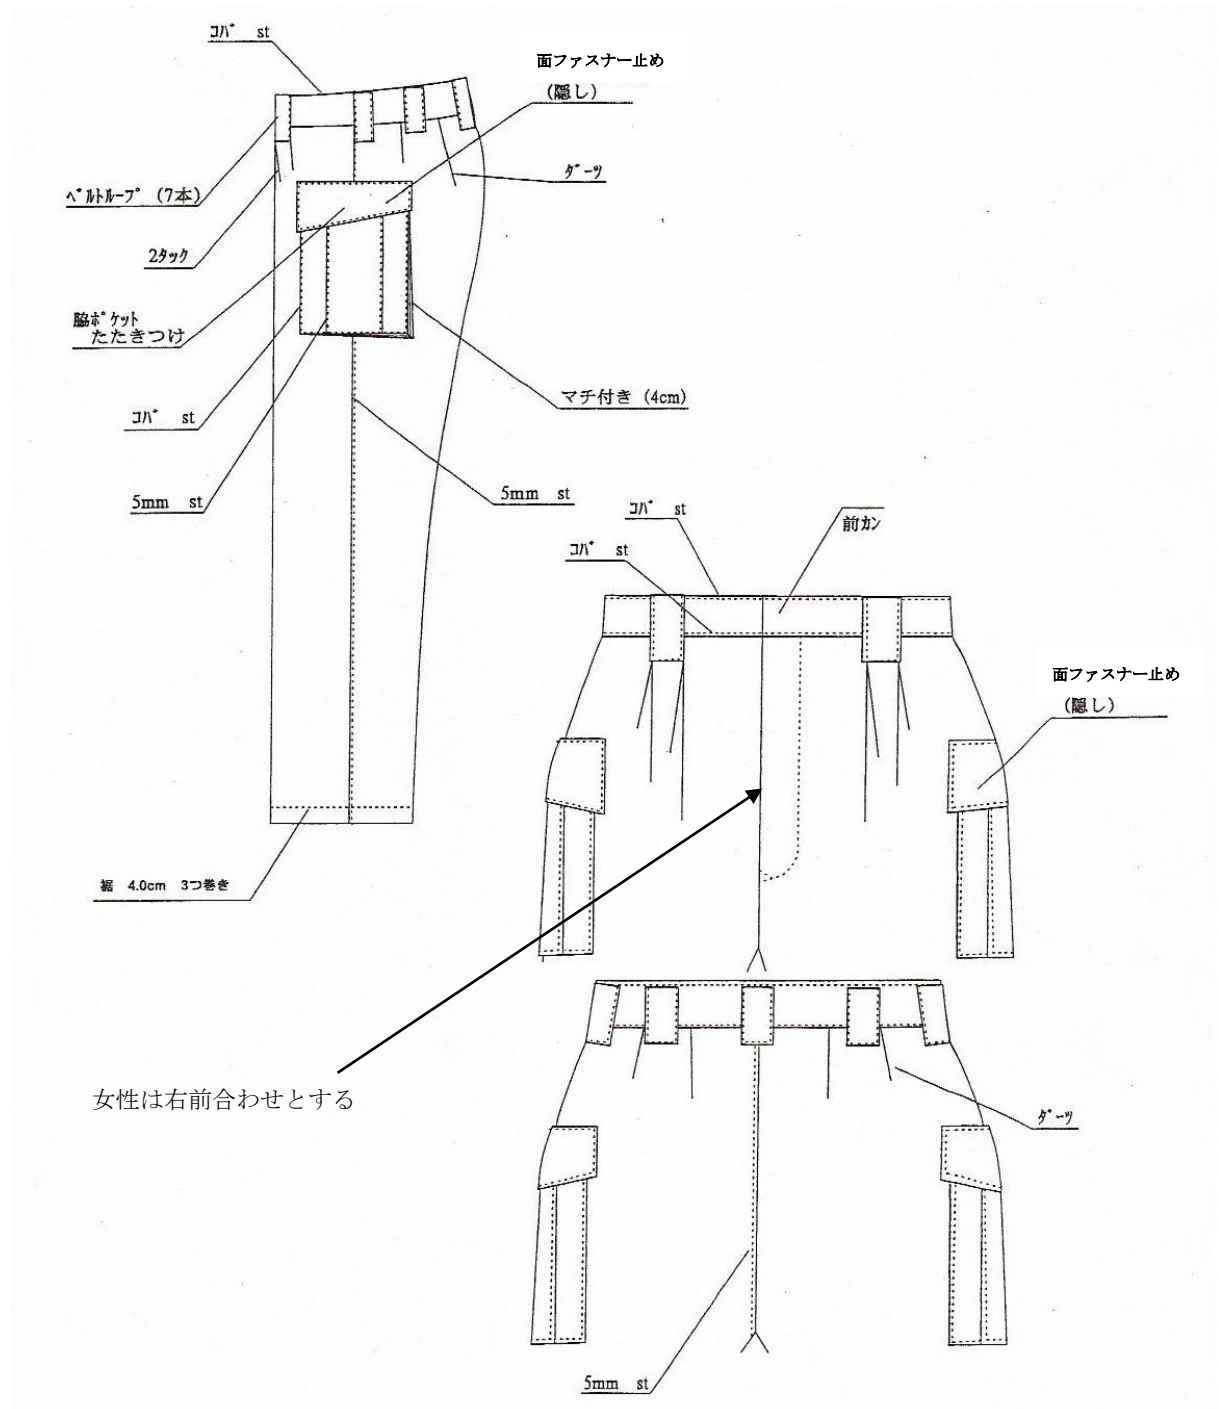



表面仕様

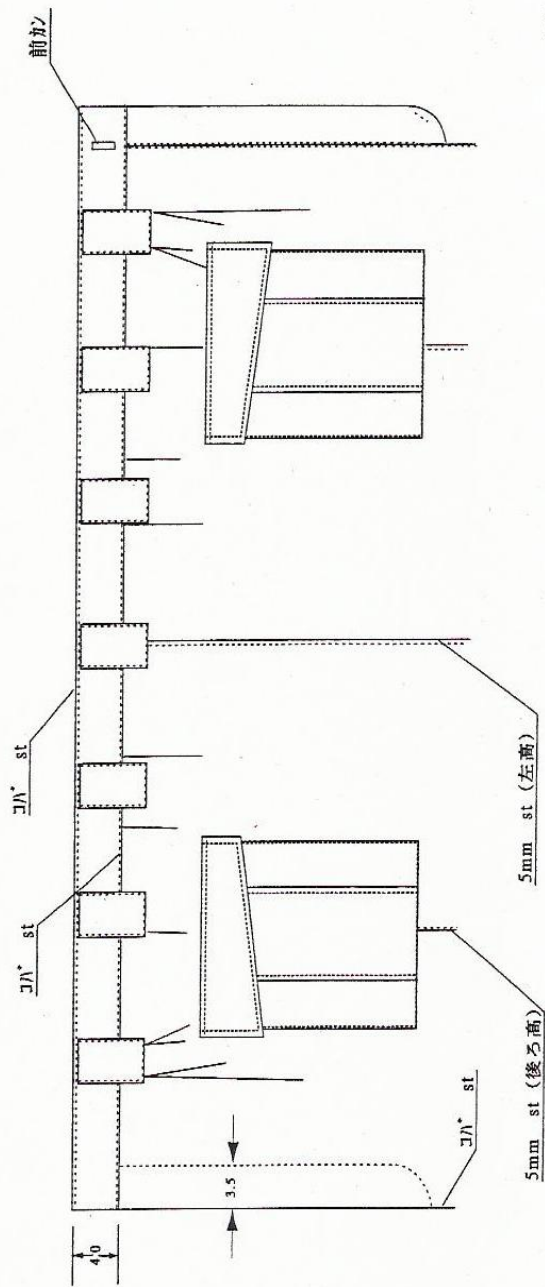



裏面仕様

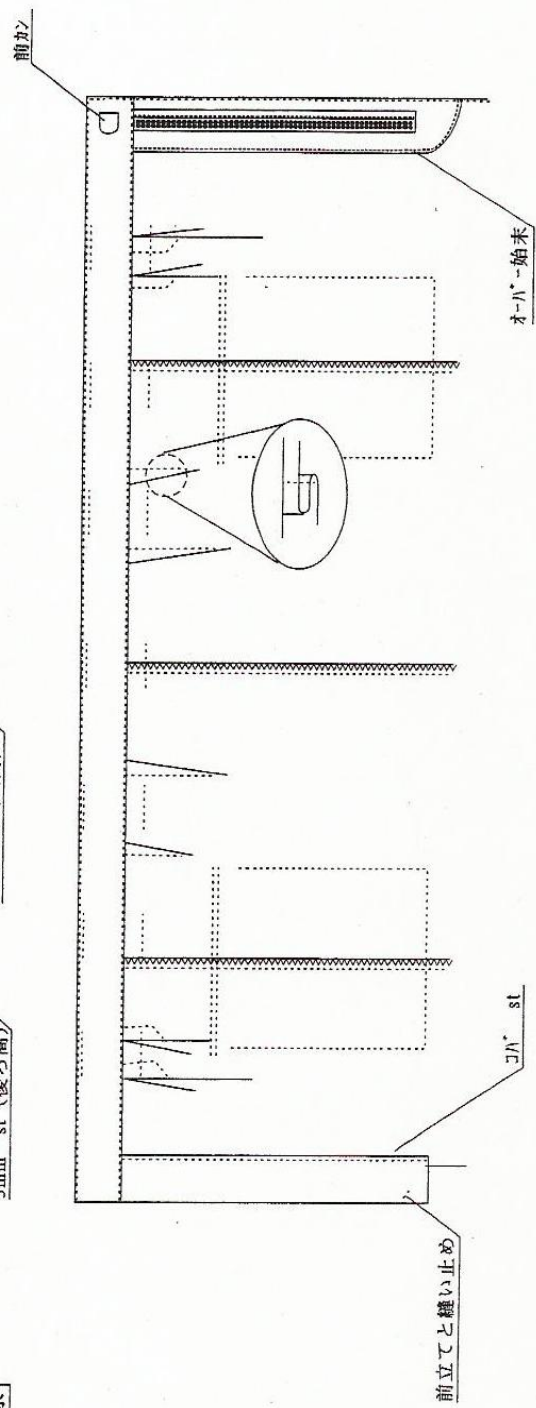

脇ポケット

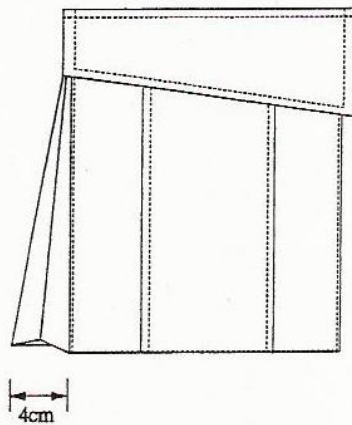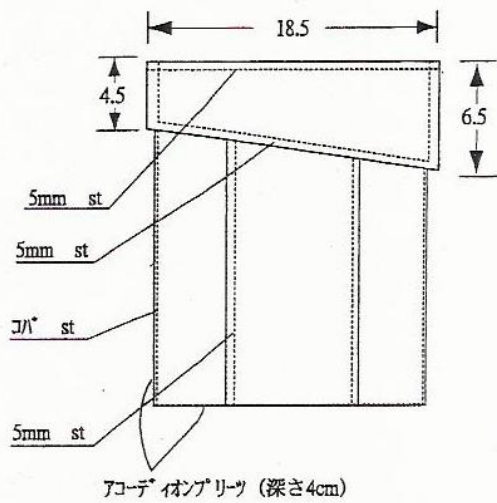

ベルトループ

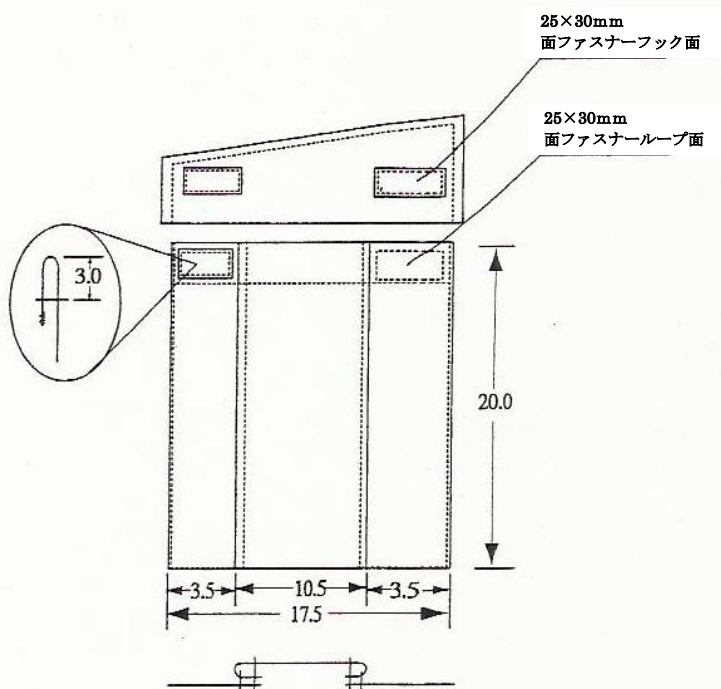

男性活動服サイズ表

単位：c m（仕上がり寸法）

（上 衣）

サイズ		着丈	肩幅	袖丈	周囲	衿回り
A 体	A S	7 5	4 5	5 3	1 0 5	3 9
	A M	7 7	4 6	5 5	1 1 0	4 0
	A L	7 9	4 8	5 7	1 1 5	4 1
	A L L	8 1	5 0	5 9	1 2 0	4 2
B 体	B S	7 5	4 7	5 2	1 1 5	4 0
	B M	7 8	4 9	5 4	1 2 0	4 2
	B L	8 1	5 1	5 6	1 2 5	4 4
	B L L	8 3	5 3	5 8	1 3 0	4 6
	O L L	8 3	5 8	6 1	1 4 0	4 6

（下 衣）

サイズ	ウエスト	渡り巾	股上	裾巾	股下
1 号	7 0	3 3	2 5	2 2	個 人 寸 法
2 号	7 3	3 4	2 5 . 5	2 2 . 5	
3 号	7 6	3 4	2 6	2 2 . 5	
4 号	7 9	3 5	2 6 . 5	2 3	
5 号	8 2	3 6	2 7	2 3	
6 号	8 5	3 7	2 7 . 5	2 3 . 5	
7 号	8 8	3 7	2 8	2 3 . 5	
8 号	9 1	3 8	2 9	2 4	
9 号	9 4	3 8	3 0	2 4	
1 0 号	9 7	3 9	3 1	2 4 . 5	
1 1 号	1 0 0	3 9	3 2	2 4 . 5	
1 2 号	1 0 5	4 0	3 3	2 5	

* 寸法表に合わない者がいる場合は、別仕立てとする。

女性活動服サイズ表

単位：c m（仕上がり寸法）

（上 衣）

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	衿回り
7号	72	42	96	54	35
9号	72	43	100	55	36
11号	74	44	104	56	37
13号	76	45	106	57	38
15号	77	46	112	57	39
17号	78	47	116	58	40

（下 衣）

サイズ	ウエスト	H上がり	股上	裾巾	股下
7号	60	97	28	21	個人寸法
9号	63	100	29	21.5	
11号	66	103	29	22	
13号	69	106	30	22.5	
15号	72	109	30	23	
17号	75	112	31	23.5	

* 寸法表に合わない者がいる場合は、別仕立てとする。

別 紙

片 布

← 7 . 0 c m →

広島市消防局	
所 属	
氏 名	
血 液 型	
調整年月日	年 月 製
納入業者	

↑
5 . 0 c m
↓

表1 生地A

(夏用)

項 目	規 格
混 紡 率	メタ系芳香族ポリアミド 75% (±3%) パラ系芳香族ポリアミド 5% (±2%) 再生ポリエステル 20% (±3%)
見 掛 番 手	タテ、ヨコ共 40番手双糸 J I S L 1096
組 織	1 / 1 平織 J I S L 1096
密 度	タテ 240本以上290本以下 / 10cm J I S L 1096 ヨコ 210本以上260本以下 / 10cm
質 量	150以上180以下 g / m ² J I S L 1096
引 張 強 さ	タテ 834N以上 J I S L 1096 ヨコ 687N以上 ラベルドストリップ法
引 裂 強 さ	タテ 25N以上 J I S L 1096 ヨコ 20N以上 ベンジュラム法
洗濯収縮率	タテ、ヨコ共 2.0%以下 J I S L 1042 G法
洗濯後のしわ	3.0級以上 J I S L 1096 A法
染 色 方 法	芳香族ポリアミド 原液着色
染 色 堅 牢 度	耐光 3級以上 J I S L 0842 洗濯 4級以上 J I S L 0844 A-2号 汗 4級以上 J I S L 0848 A法 摩擦 4級以上 J I S L 0849 II形
難 燃 性	炭化距離 10cm以下 J I S L 1091 A-4法 残炎時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法 余じん時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法
帯電電荷密度量	7 μC / m ² 未満 J I S L 1094 C法 導電繊維混用率 1%以内
限界酸素指数	28.0以上 J I S K 7201 B-1号

色 相	広島県下消防指定色 J I S Z 8721
色相 (H)	9.3B 日立カラーアナライザー
明度 (V)	2.7 C-2000S使用のこと。
彩度 (C)	3.4
色差 (ΔE)	1.0以内 J I S Z 8730

表 2 生地 B

(夏用)

項 目	規 格
混 紡 率	メタ系芳香族ポリアミド 67% (±5%) パラ系芳香族ポリアミド 3% (±2%) 再生ポリエステル 20% (±5%) 難燃レーヨン 10% (±5%)
見 掛 番 手	タテ、ヨコ共 40番手双糸 J I S L 1096
組 織	1/1平織 J I S L 1096
密 度	タテ 240本以上280本以下/10cm J I S L 1096 ヨコ 210本以上250本以下/10cm
質 量	150以上170以下 g/m ² J I S L 1096
引 張 強 さ	タテ 750N以上 J I S L 1096 ヨコ 700N以上 ラベルドストリップ法
引 裂 強 さ	タテ 25N以上 J I S L 1096 ヨコ 20N以上 ベンジュラム法
洗濯収縮率	タテ、ヨコ共 2.0%以下 J I S L 1042 G法
洗濯後のしわ	3.0級以上 J I S L 1096 A法
染 色 方 法	芳香族ポリアミド 原液着色
染 色 堅 牢 度	耐光 3級以上 J I S L 0842 洗濯 4級以上 J I S L 0844 A-2号 汗 4級以上 J I S L 0848 A法 摩擦 4級以上 J I S L 0849 II形
難 燃 性	炭化距離 10cm以下 J I S L 1091 A-4法 残炎時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法 余じん時間 1秒以下 J I S L 1091 A-4法
帯電電荷密度量	7 μ C/m ² 未満 J I S L 1094 C法 導電繊維混用率 1%以内
限界酸素指数	28.0以上 J I S K 7201 B-1号
色 相	広島県下消防指定色 J I S Z 8721
色相 (H)	9.2R 日立カラーアナライザー
明度 (V)	5.4 C-2000S使用のこと。
彩度 (C)	10.2
色差 (ΔE)	0.8以内 J I S Z 8730

活動服適合生地一覧

当局が生地認定を承認した生地メーカー及び生地については下記のとおり。

《夏用》

業者名	生地Aタイプ	認定年月日	生地Bタイプ	認定年月日
帝人(株)	R 9 9 1 3 0	H14. 11. 21	R 7 9 1 5 8	H16. 7. 20
日本毛織(株)	HR 1 6 4 0	H14. 11. 21	HR 1 7 1 2	H16. 7. 20
帝国繊維(株)	NPRT 4 1 BLOA	H18. 5. 24	NGR 4 0 OR 0 3	H18. 5. 24

《冬用》

業者名	生地Aタイプ	認定年月日	生地Bタイプ	認定年月日
帝人(株)	R 9 9 2 3 H	H14. 11. 21	R 7 9 4 5 8	H16. 7. 20
日本毛織(株)	HR 2 6 4 0	H14. 11. 21	HR 2 7 1 2	H16. 7. 20
帝国繊維(株)	NPRT 9 7 BLOA	H18. 5. 24	NGR 4 2 OR 0 3	H18. 5. 24