仕　様　書

１　業務名

令和９年広島市消防出初式会場設営等業務

２　履行場所

広島みなと公園（広島市南区宇品海岸一丁目）

３　履行期間（作業可能時間）

（１）設営

令和９年１月４日（月）　８時００分から１８時００分まで

令和９年１月５日（火）　７時００分から８時００分まで

※別添指示書による指定があるものを除く（音響設備）

（２）撤去

令和９年１月５日（火）　１３時００分から１７時００分まで

４　委託業務内容

（１）設営備品設置業務

別添１「設営備品設置指示書」に記載のとおり、設営期間内に設置し、撤去期間内に撤去すること。なお、搬入搬出経路については、市職員の指示に従うこと。

（２）観閲台設営業務

別添２「観閲台設営指示書」に記載のとおり、設営期間内に設営し、撤去期間内に解体・撤去すること。なお、設営後は市職員の指示があるまで防汚処置を施しておくこと。

（３）放送設備設営業務

別添３「音響設備設営指示書」に記載のとおり、令和９年１月４日（月）１３時００分からの前日訓練時に使用できるよう音響設備を設置し、撤去期間内に撤去すること。

（４）標記イベントを適切に開催できるよう上記（１）～（３）の設営物を維持管理すること。

５　イベント日程等

令和９年１月５日（火）１０時００分～１２時３０分

※前日訓練　：令和９年１月４日（月）１３時００分～

※当日訓練　：令和９年１月５日（火）　８時００分～

６　実施計画及び報告

（１）受注者は、契約締結後速やかに、委託業務実施計画書（様式１）を発注者に提出し、その承認を得ること。なお、計画書には作業人数及び使用車両数を記載した工程表を添付すること。

（２）受注者は、業務完了後速やかに、委託業務実施報告書（様式２）を発注者に提出すること。なお、この報告書には業務の実施状況を示す写真を添付すること。

７　責任の範囲

本業務の遂行に伴い発生した事故、損害、第三者との紛争、会場施設・備品の毀損、汚損等については、受託者の責任において処理解決するものとし、委託者は一切の責任を負わないものとする。

８　注意事項

（１）本会場は、南方が海に面しており、また、イベント中はヘリコプターが飛来するため、各種設営資機材全般については強風時による転倒等の防止対策を含めた設営とすること。

（２）会場等設営の際、急遽レイアウト・資機材の変更等が生じる可能性があること。

（３）会場の借用申請は発注者が行う。

（４）令和９年１月４日（月）１７時から翌５日（火）７時までの間は、民間警備会社による巡回警備を行うが、受注者の責任において、設営物のき損・盗難等のトラブルを防止する措置を講ずること。

（５）荒天によりイベントが中止となった場合は、発注者の指示により早期の撤収作業開始を認める。なお、中止の決定は令和９年１月５日（火）７時をもって行う。

（６）この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、委託者・受託者協議して定めるものとする。

別添 1

設営備品設置指示書

1　物品の借用及び配置

下表により各資材を指定する場所へ設営すること。

	借用物品	数量	配置場所	備考
(1)	4K テント (7.2m×5.4m)	1張	別図1のとおり	杭・重り等により地面に固定すること。
(2)	3K テント (3.6m×5.4m)	10 張	別図1のとおり	杭・重り等により地面に固定すること。
(3)	2K テント (2.7m×3.6m)	11 張	別図1のとおり	杭・重り等により地面に固定すること。
(4)	8K 横幕 (14.4m×2.0m)	6枚	別途打ち合わせによる	
(5)	7K 横幕 (12.6m×2.0m)	4枚	別途打ち合わせによる	
(6)	6K 横幕 (10.8m×2.0m)	1枚	別途打ち合わせによる	
(7)	5K 横幕 (9.0m×2.0m)	7枚	別途打ち合わせによる	
(8)	3K 横幕 (5.4m×2.0m)	2枚	別途打ち合わせによる	
(9)	2K 横幕 (3.6m×2.0m)	3枚	別途打ち合わせによる	
(10)	机 (W1800×D450× H700mm)	45 脚	別図1のとおり	余剰分は1か所に集積しておくこと
(11)	パイプ椅子	760 脚	別図1のとおり	余剰分は1か所に集積しておくこと
(12)	対流式ストーブ	7台	別図1のとおり	燃料は満タンとし、イベント終了まで適宜補給すること
(13)	展示用パネル	13 台	別図1のとおり	1 台につき 2 個の20kg重り及び 10 個の掲示用フックを備えること
(14)	鉄杭	430 m分	・190m：ヘリポート外周（未舗装部分） ・130m：観客席部分 ・110m：緑地部分	
(15)	トラロープ	同上	同上	
(16)	カラーコーン	260 個	・190m：ヘリポート外周（舗装部分）	余剰分は1か所に集積しておくこと

(17)	コーンバー	250 本	同上	・2000mm尺 ・余剰分は1か所に集積しておくこと
(18)	イントレ足場 (W1850mm× H1850mm×D950mm)	6 ｽﾊﾟﾝ	別図1のとおり	杭・重り等により地面に固定すること。 ※同等規格品可とし、寸法は設営上支障のない範囲で増減を認める。
(19)	国旗掲揚ポール(市有)	1台	別図1のとおり	～諸元～ ・ステンレス製 ・全長約8m ・直径約0.1m(最太部) ・重量約50kg ※イントレ足場へ固定すること
(20)	看板(市有)	2台	別図1のとおり	～諸元～ ・木製(二本脚) ・全高約180cm ・全幅約50m ・厚み約3cm ・重量約5kg 杭・重り等により地面に固定すること。

2　物品の撤収及び原状回復

履行期間に定める解体撤去期間中に上記物品を撤去するとともに、グランドの轍や穴等について、原状回復を行うこと。

別図１

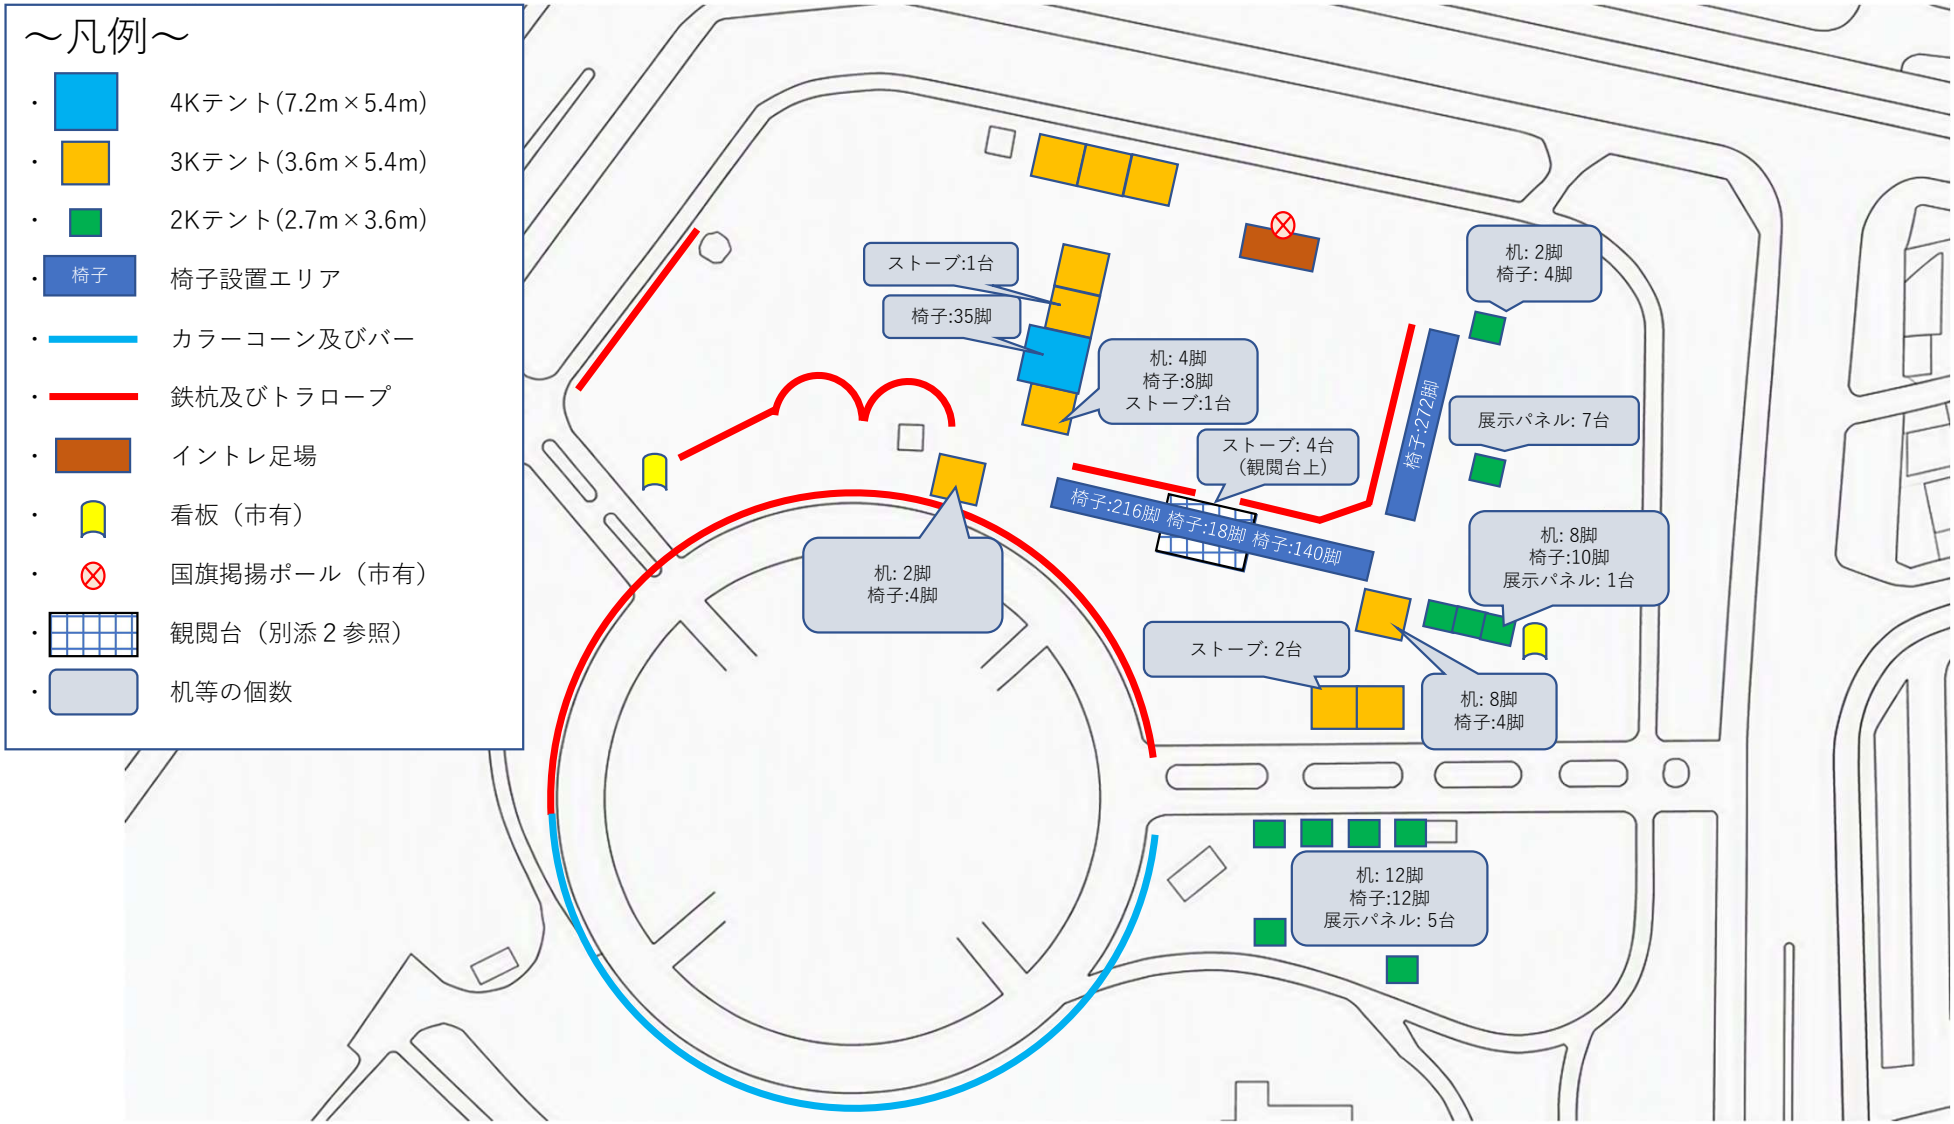
～凡例～
・4Kテント(7.2m×5.4m)
・3Kテント(3.6m×5.4m)
・2Kテント(2.7m×3.6m)
・椅子 椅子設置エリア
・カラーコーン及びバー
・鉄杭及びトラロープ
・イントレ足場
・看板（市有）
・国旗掲揚ポール（市有）
・観閲台（別添２参照）
・机等の個数
ストーブ:1台
椅子:35脚
机: 4脚
椅子:8脚
ストーブ:1台
机: 2脚
椅子: 4脚
展示パネル: 7台
椅子:272脚
ストーブ: 4台
（観閲台上）
椅子:216脚 椅子:18脚 椅子:140脚
机: 2脚
椅子:4脚
机: 8脚
椅子:10脚
展示パネル: 1台
ストーブ: 2台
机: 8脚
椅子:4脚
机: 12脚
椅子:12脚
展示パネル: 5台

別添2

観閲台設営指示書

単位:ミリメートル

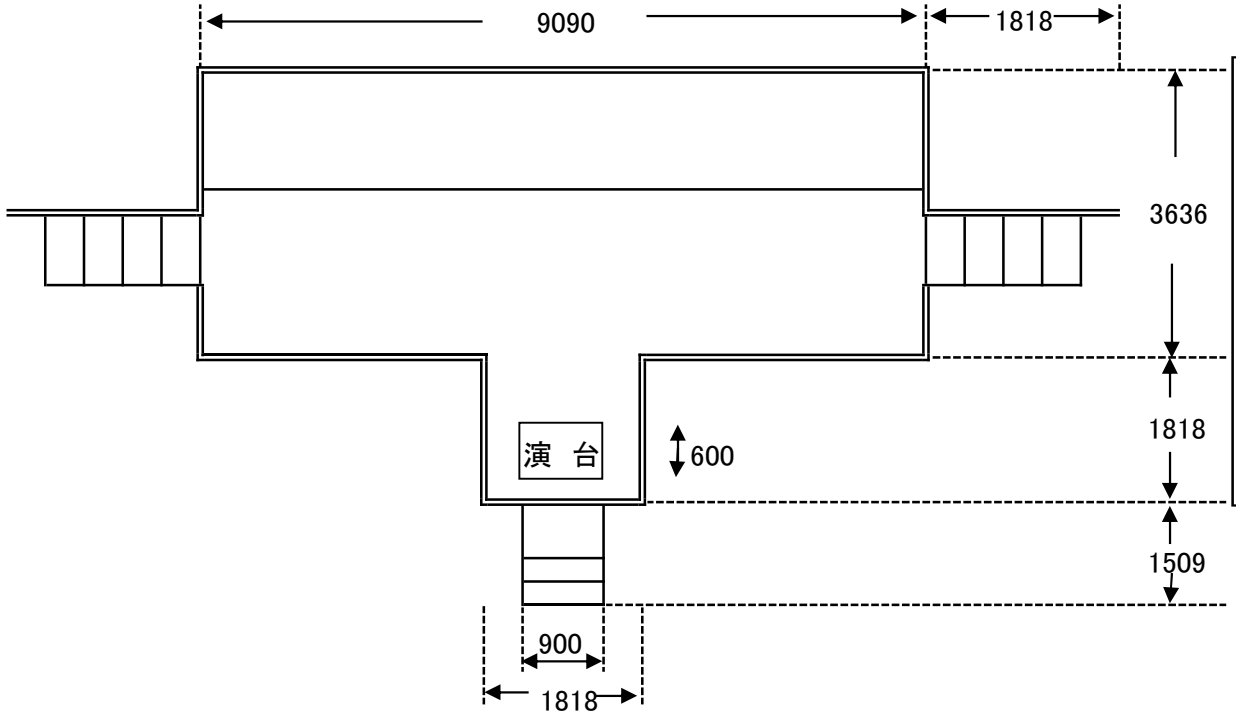

平面図

○ 設置場所	本市係員が指定する位置	
○ 構造等	鉄骨組み・パネル張り	
○ 形状等	左図及び下図のとおり	
○ 床材質	下床:コンパネ 天場:カーペット(赤) 階段上部:カーペット(赤)	
○ 色指定	フロントパネル	白(両面)
	サイドパネル	薄いブルー(両面)
	バックパネル	薄いブルー(片面)
○ その他	設営後、イベント開始まで汚損防止置を講じること。	

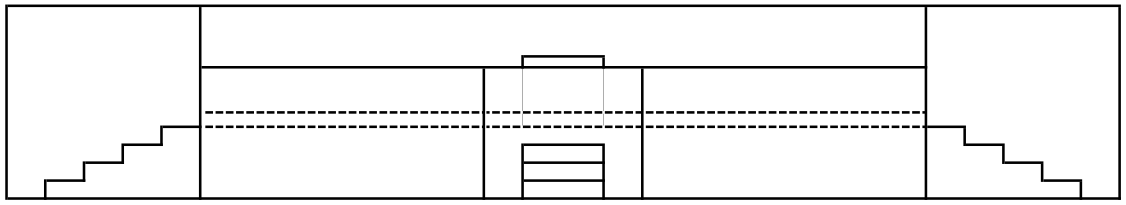

正面図

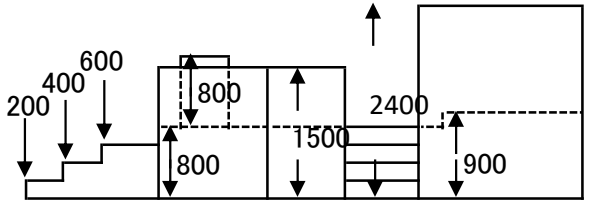

側面図

別添３

音響設備設営指示書

１　使用機材

下表により各資材を指定する場所へ設営すること。

	借用物品	数量	配置場所	備考
（1）	パワーアンプ	3台	別図2のとおり	
（2）	ミキサー	一式	別図2のとおり	
（3）	トランペットスピーカ	4台	別図2のとおり	
（4）	スタンドスピーカー	3台	別図2のとおり	
（5）	有線マイク	4台	別図2のとおり	
（6）	無線マイク	1台	別図2のとおり	
（7）	卓上マイクスタンド	4台	別図2のとおり	
（8）	地上マイクスタンド	1台	別図2のとおり	
（9）	ピンマイク	1台	別図2のとおり	
（10）	音源読み取り用 PC	1台	別図2のとおり	USB 端子、CD、AC ジャックを備えていること
（11）	発電機（5.5kVA）	1台	発電機（5.5kVA）	燃料は満タンとし、イベント終了まで適宜補給すること
（12）	配線	一式	別途打ち合わせによる	

２　注意事項

・音響設備は会場全体に対して死角のない音響環境を設けること。

・トランペットスピーカーはテント等に単管パイプ等を固定し、高位置からの放送を行うこと。

・配線は来場者が躓き転倒することのないように地盤面に対し滑らかとなるよう被覆すること。

・大型車両の往来が予想される個所等、地盤面を掘削し配線を保護する必要がある場合は、市職員と協議の上、実施すること。

・機材トラブルに対応できる保守員を常駐させること。

別図２

音響設備設営レイアウト

～凡例～

- 放送席
- スタンドスピーカー
- トランペットスピーカー

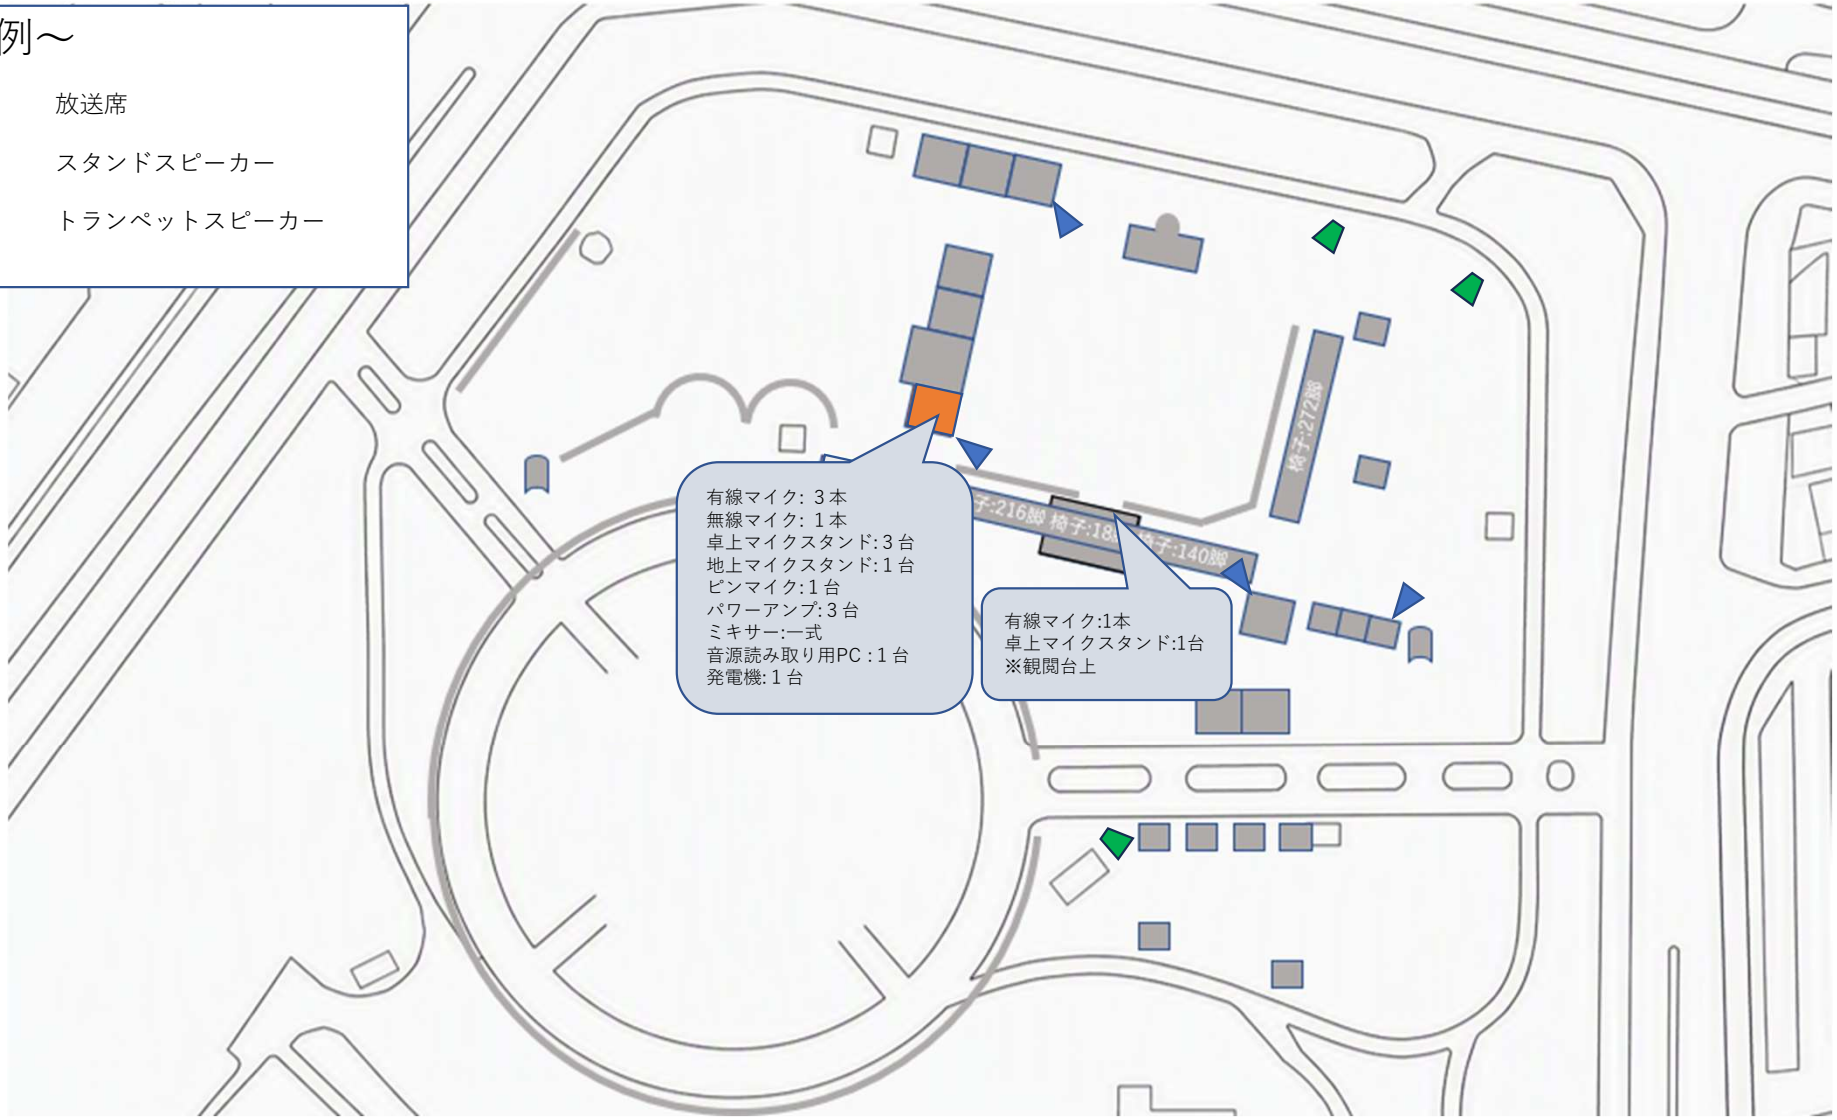

様式１

委 託 業 務 実 施 計 画 書

令和　　年　　月　　日

広　　島　　市　　長　　様

所在地

名　称

代表者

業　務　名　　令和９年広島市消防出初式会場設営等業務

業 務 場 所　　広島みなと公園（広島市南区宇品海岸一丁目）

履 行 期 間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

実 施 方 法 等　　別紙（工程表）のとおり

緊 急 連 絡 先　　責 任 者 氏 名：　　（電話番号　　）

副責任者氏名：　　（電話番号　　）

令和９年広島市消防出初式会場設営等業務仕様書第６項の規定に基づき、上記の業務についての委託業務実施計画書を提出します。

様式２

委 託 業 務 実 施 報 告 書

令和　　年　　月　　日

広　　島　　市　　長　　様

所在地

名　称

代表者

業　　務　　名　　令和９年広島市消防出初式会場設営等業務

業 務 場 所　　広島みなと公園（広島市南区宇品海岸一丁目）

履 行 期 間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

上記の業務について、別紙（写真）のとおり実施したので、令和９年広島市消防出初式会場設営等業務仕様書第６項の規定に基づき委託業務実施報告書を提出します。